

## 3-Veis kuleventiler i rustfritt stål Serie BA552 og BA576




|                    |                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype  | Treveis kuleventil med flytende kule, trelags tettende, ikke overlappfri, full gjennomgang                                                                                   |
| Aktivering         | ved 90° dreining av håndspaken                                                                                                                                               |
| Tilkobling         | G1/4"...G4" i henhold til ISO228/1                                                                                                                                           |
| Materialer         | Hus Rustfritt stål 1.4404 polert, Kule rustfritt stål 1.4404, Kulepakning MPTFE, Spindel tetning FKM, Håndspak Rustfritt stål 1.4307/Duroplast (PF)                          |
| Bruksområde        | Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de brukte materialene. For dampapplikasjoner anbefaler vi å bruke spesielle dampkraner.     |
| Mediatemperatur    | -20...+170°C                                                                                                                                                                 |
| Driftstrykk        | 0bar til Nominelt trykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm                                                                                                     |
| Monteringstype     | Montering i stivt rørsystem                                                                                                                                                  |
| Monteringsposisjon | valgfri                                                                                                                                                                      |
| Spesialutførelser  | antistatisk utførelse ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, Kulepakning PTFE-glassfiberforsterket eller PTFE-karbobografittforsterket, Vakuumapplikasjon |

### Koblingsskjema

| BA576                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |               | BA552         |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Brytertype 01                                                                                                                                                                                                                                                                | Brytertype 02 | Brytertype 03 | Brytertype 04 | Brytertype 05 | Brytertype 06 | Brytertype 07 |
| Posisjon 1                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |               |               |               |               |
| Posisjon 2                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |               |               |               |               |
| Innstilling av koblingsmåten skjer etter demontering av håndspaken ved manuell dreining av kulen. Etter at de sentrale festeskrueene er fjernet, blir innhakket på spindelens overside synlig, som angir kuleposisjonen og som også gjør det mulig å identifisere krantypen. |               |               |               |               |               |               |




## Dimensjoner

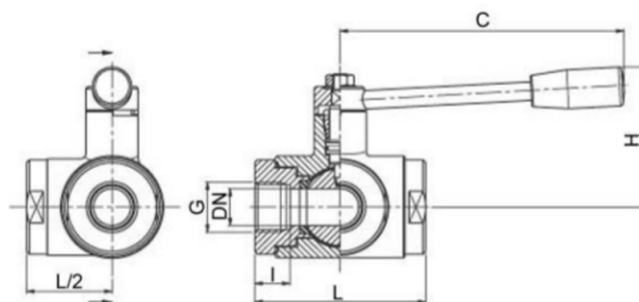

| G       | DN[mm] | PN [bar] | C   | H   | I  | L   | L/2 | Vekt [ca. kg] | Type T-boring | Type L-boring |
|---------|--------|----------|-----|-----|----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|
| G1/4"   | 12     | 100      | 110 | 60  | 16 | 72  | 36  | 0,94          | BA576-14-L    | BA552-14-L    |
| G3/8"   | 12     | 100      | 110 | 60  | 16 | 72  | 36  | 0,93          | BA576-38-L    | BA552-38-L    |
| G1/2"   | 15     | 100      | 110 | 65  | 18 | 82  | 41  | 1,22          | BA576-12-L    | BA552-12-L    |
| G3/4"   | 20     | 100      | 160 | 70  | 19 | 92  | 46  | 1,87          | BA576-34-L    | BA552-34-L    |
| G1"     | 25     | 64       | 160 | 80  | 20 | 102 | 51  | 2,54          | BA576-10-L    | BA552-10-L    |
| G1 1/4" | 32     | 64       | 190 | 95  | 20 | 118 | 59  | 4,50          | BA576-114-L   | BA552-114-L   |
| G1 1/2" | 40     | 64       | 190 | 110 | 20 | 134 | 67  | 6,80          | BA576-112-L   | BA552-112-L   |
| G2"     | 50     | 40       | 220 | 120 | 20 | 144 | 72  | 8,20          | BA576-20-L    | BA552-20-L    |
| G2 1/2" | 65     | 40       | 285 | 130 | 22 | 160 | 80  | 10,15         | BA576-212-L   | BA552-212-L   |
| G3"     | 80     | 40       | 310 | 145 | 26 | 200 | 100 | 20,95         | BA576-30-L    | BA552-30-L    |
| G4"     | 100    | 16       | 310 | 160 | 26 | 240 | 120 | 33,90         | BA576-40-L    | BA552-40-L    |

## Trykk-temperatur-diagramm

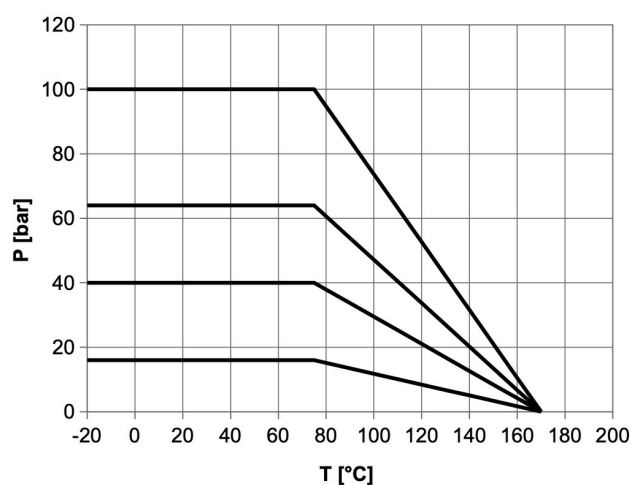

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Kuleventiler – rustfritt stål / Kuleventil i rustfritt stål Serie BA552, BA576

Versjon 6

150414 / Generert 2026/37 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

