



## Teräksiset laippakuulaventtiilit Sarja 760001



|                  |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne          | Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus, antistaattinen versio, Kompensointireikä, kanssa sulkuventtiili                                                              |
| Käyttötoiminto   | käsivivun 90° käännöllä                                                                                                                                                              |
| Liitäntä         | Laipat DN15...DN50 EN1092-1:n mukaan PN40<br>Laipat DN65...DN300 EN1092-1:n mukaan PN16                                                                                              |
| Asennuspituus    | mukaisesti EN558-1R27                                                                                                                                                                |
| Materiaalit      | Kotelo Teräs, Ruostumaton teräs pallo 1.4301, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste PTFE/Graphoil/FKM<br>Käsivipu: DN15...DN125 Teräs plastifioitu, DN150...DN200 Harmaavalu EN-GJL-250 |
| Käyttöalue       | Nesteet ja kaasut ryhmistä 1 ja 2 PED 2014/68/EU:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.                                                                          |
| Aineen lämpötila | -20...+160°C (Höyry maks. 180°C)                                                                                                                                                     |
| Käyttöpaine      | Tyhjiö maks. 10 <sup>-3</sup> Torr enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan (Höyry maks. 10bar)                                                           |
| Kiinnitystapa    | Asennus jäykkään putkistojärjestelmään                                                                                                                                               |
| Asennusasento    | mielivaltainen                                                                                                                                                                       |
| Hyväksynät       | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Dp, paloturvallinen, TA-Luft, SIL 3                                                                               |
| Erikoismallit    | Laippa ANSI, öljytön, rasvaton ja silikoniton hapelle, Matalalämpötilaversio                                                                                                         |

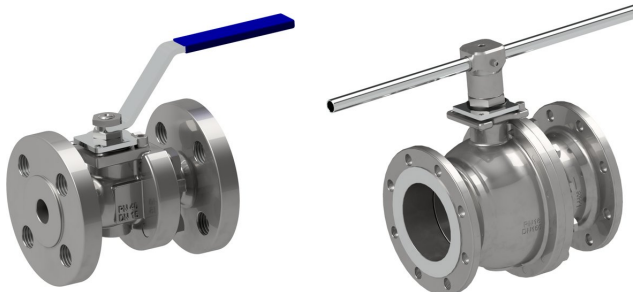


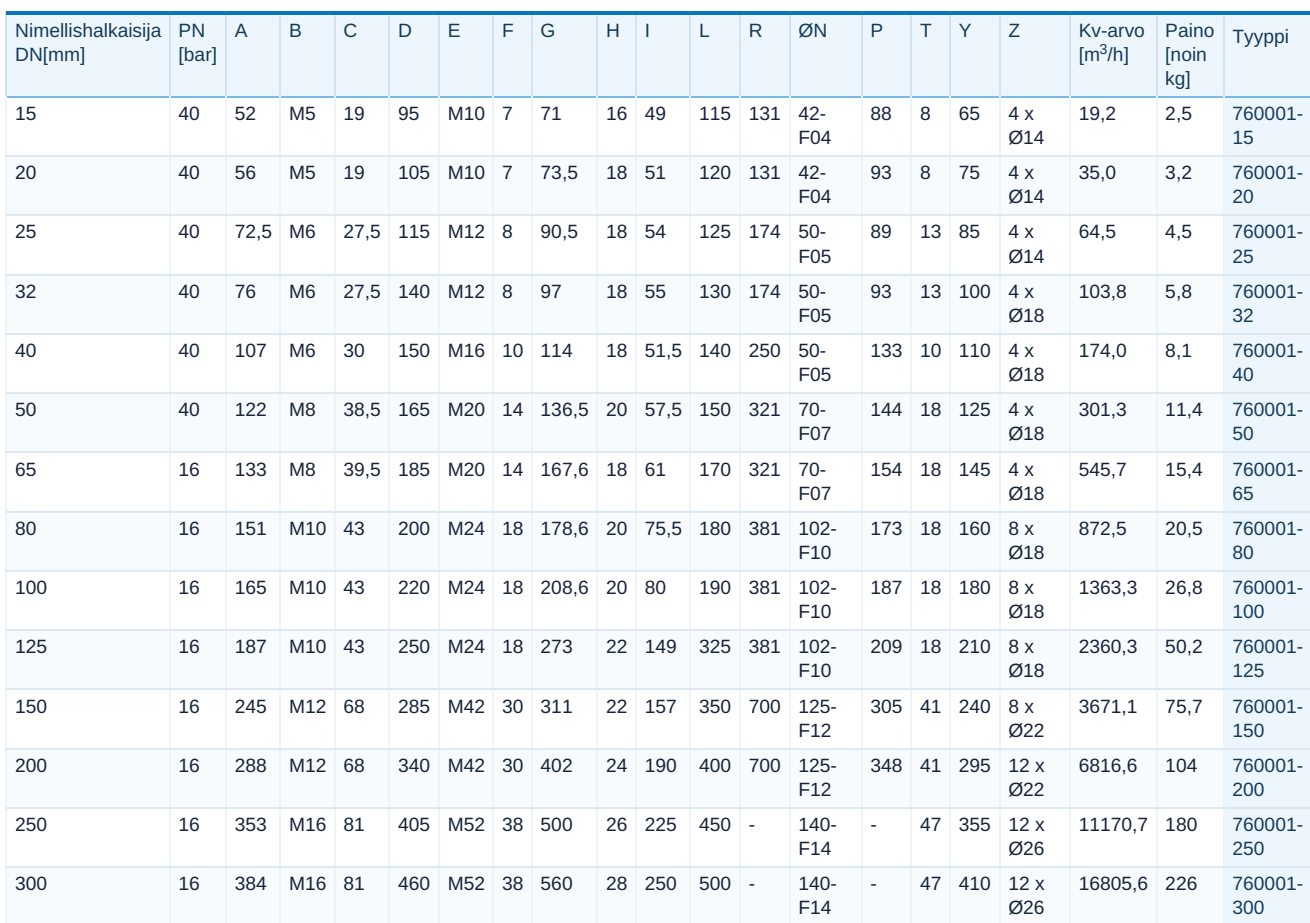

Versio 6  
150658 / Luotu 2026/37 FI  
VALMISTETTU EUROOPASSA



## Paine-lämpötiladiagrammi

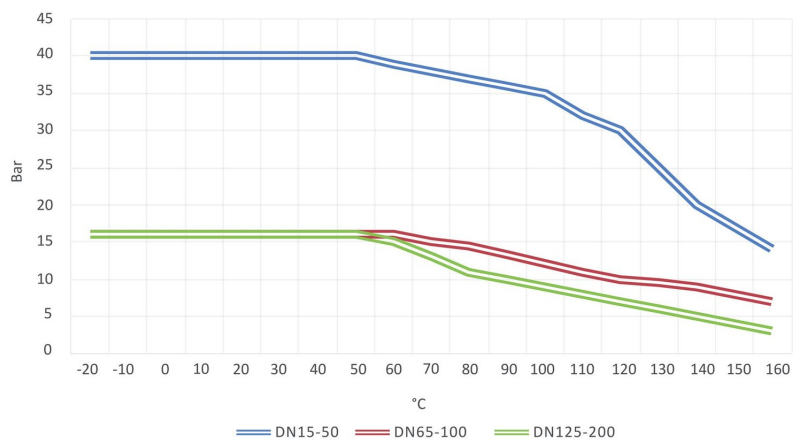

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

[Ventiilit](#) / [Palloventtiilit – manuaaliset](#) / [Laippakuulaventtiilit – teräs](#) / [Laippakuulaventtiili Sarja 760001](#)

Versio 6

150658 / Luotu 2026/37 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

[austria@stasto.eu](mailto:austria@stasto.eu)

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

