



## Valvole a sfera ad alta pressione in acciaio zincato Serie BA233



|                        |                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Rubinetto a passaggio totale con flottante sfera                                                                         |
| Azionamento            | tramite rotazione di 90° della leva manuale                                                                              |
| Connessione            | G1/8"... G11/2"secondo ISO228/1 ovvero 6L...42L e 8S...38S dopo EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                 |
| Materiali              | Corpo in acciaio zincato, Sfera in acciaio, Tenuta a sfera POM, Tenuta stelo NBR, Leva manuale in pressofusione di zinco |
| Campo di impiego       | Fluidi del gruppo 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.                                 |
| Temperatura del fluido | -20...+100°C                                                                                                             |
| Pressione di esercizio | fino alla pressione nominale PN, vedere tabelle                                                                          |
| Tipo di fissaggio      | Installazione in sistema di tubazioni rigido                                                                             |
| Posizione di montaggio | a piacere                                                                                                                |
| Esecuzioni speciali    | Guarnizioni in PTFE, PEEK, ATEX su richiesta                                                                             |
| Accessori              | Dispositivo di intercettazione e Finecorsa su richiesta                                                                  |



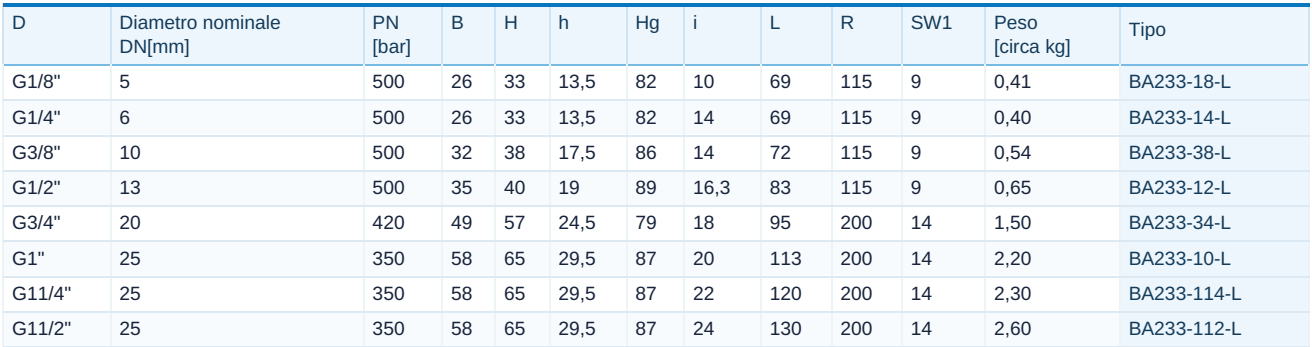

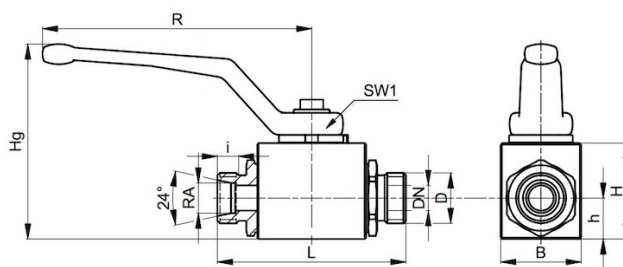

| D       | Diametro nominale<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | B  | H  | h    | Hg  | i    | L   | R   | RA | SW1 | Peso<br>[circa kg] | Tipo           |
|---------|-----------------------------|-------------|----|----|------|-----|------|-----|-----|----|-----|--------------------|----------------|
| M12x1,5 | 5                           | 500         | 26 | 33 | 13,5 | 82  | 7    | 67  | 115 | 6  | 9   | 0,36               | BA233-6L-L     |
| M14x1,5 | 6                           | 500         | 26 | 33 | 13,5 | 82  | 7    | 67  | 115 | 8  | 9   | 0,37               | BA233-8L-L     |
| M16x1,5 | 8                           | 500         | 26 | 33 | 13,5 | 82  | 7    | 74  | 115 | 10 | 9   | 0,38               | BA233-10L-L    |
| M18x1,5 | 10                          | 500         | 32 | 38 | 17,5 | 86  | 7    | 74  | 115 | 12 | 9   | 0,50               | BA233-12L-L    |
| M22x1,5 | 13                          | 500         | 35 | 40 | 19   | 89  | 7    | 82  | 115 | 15 | 9   | 0,61               | BA233-15L-L    |
| M26x1,5 | 13                          | 500         | 35 | 40 | 19   | 89  | 7,5  | 82  | 115 | 18 | 9   | 0,60               | BA233-18L-L    |
| M26x1,5 | 15                          | 420         | 38 | 46 | 19   | 106 | 7,5  | 82  | 160 | 18 | 12  | 0,75               | BA233-18L-L-01 |
| M30x2   | 20                          | 420         | 49 | 57 | 24,5 | 79  | 7,5  | 101 | 200 | 22 | 14  | 1,49               | BA233-22L-L    |
| M36x2   | 25                          | 350         | 58 | 65 | 29,5 | 87  | 7,5  | 108 | 200 | 28 | 14  | 2,0                | BA233-28L-L    |
| M45x2   | 25                          | 350         | 58 | 65 | 29,5 | 87  | 10,5 | 112 | 200 | 35 | 14  | 2,12               | BA233-35L-L    |
| M52x2   | 25                          | 350         | 58 | 65 | 29,5 | 87  | 11   | 112 | 200 | 42 | 14  | 2,27               | BA233-42L-L    |

| D       | Diametro nominale<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | B  | H  | h    | Hg  | i    | L   | R   | RA | SW1 | Peso<br>[circa kg] | Tipo           |
|---------|-----------------------------|-------------|----|----|------|-----|------|-----|-----|----|-----|--------------------|----------------|
| M16x1,5 | 5                           | 500         | 26 | 33 | 13,5 | 82  | 7    | 73  | 115 | 8  | 9   | 0,38               | BA233-8S-L     |
| M18x1,5 | 6                           | 500         | 26 | 33 | 13,5 | 82  | 7,5  | 73  | 115 | 10 | 9   | 0,39               | BA233-10S-L    |
| M20x1,5 | 8                           | 500         | 26 | 33 | 13,5 | 82  | 7,5  | 76  | 115 | 12 | 9   | 0,39               | BA233-12S-L    |
| M22x1,5 | 10                          | 500         | 32 | 38 | 17,5 | 86  | 8    | 80  | 115 | 14 | 9   | 0,50               | BA233-14S-L    |
| M24x1,5 | 13                          | 500         | 35 | 40 | 19   | 89  | 8,5  | 86  | 115 | 16 | 9   | 0,60               | BA233-16S-L    |
| M30x2   | 13                          | 500         | 35 | 40 | 19   | 89  | 10,5 | 90  | 115 | 20 | 9   | 0,60               | BA233-20S-L    |
| M30x2   | 15                          | 420         | 39 | 46 | 19   | 106 | 10,5 | 90  | 160 | 20 | 12  | 0,80               | BA233-20S-L-01 |
| M36x2   | 20                          | 420         | 49 | 57 | 24,5 | 79  | 12   | 109 | 200 | 25 | 14  | 1,55               | BA233-25S-L    |
| M42x2   | 25                          | 350         | 58 | 65 | 29,5 | 87  | 13,5 | 120 | 200 | 30 | 14  | 2,10               | BA233-30S-L    |
| M52x2   | 25                          | 350         | 58 | 65 | 29,5 | 87  | 16   | 124 | 200 | 38 | 14  | 2,30               | BA233-38S-L    |

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Valvole industriali / Valvole a sfera - manuali / Valvole a sfera ad alta pressione - acciaio / Valvola a sfera ad alta pressione Serie BA233-L

