
Partnership. With Guarantee.

Σφαιρικές βαλβίδες υψηλής πίεσης από ανοξείδωτο χάλυβα
Σειρά BA234, BA102




Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα
Ενεργοποίηση	με περιστροφή 90° του χειρομοχλού
Σύνδεση	G1/8"... G11/2"σύμφωνα με ISO228/1 ή αντίστοιχα 6L...42L και 8S...38S μετά από EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα, Σφαίρα 1.4571/1.4404, Χειρομοχλός Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση Στεγανοποιήσεις BA234: POM/NBR Στεγανοποιήσεις BA102: POM/FKM
Πεδίο εφαρμογής	Ρευστά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	BA234 -30...+100°C, BA102 -20...+100°C
Πίεση λειτουργίας	Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα έως 80°C, άνω από 80°C 11% Μείωση πίεσης
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Ειδικές εκδόσεις	Στεγανοποιήσεις από PTFE, PEEK, αέρια μέσα, ATEX κατόπιν αιτήματος
Εξαρτήματα	Διάταξη απομόνωσης και Τερματικός διακόπτης κατόπιν αιτήματος

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

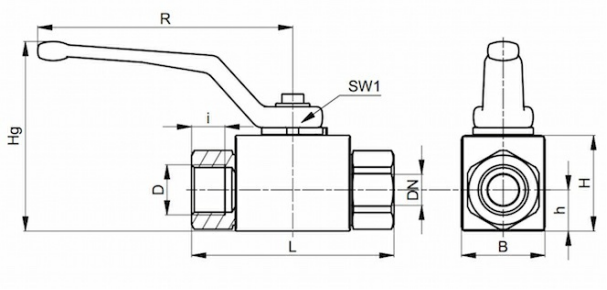

D	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	SW1	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/8"	5	500	26	33	13,5	82	10	69	115	9	0,41	BA...-18-L
G1/4"	6	500	26	33	13,5	82	14	69	115	9	0,40	BA...-14-L
G3/8"	10	500	32	38	17,5	86	14	72	115	9	0,52	BA...-38-L
G1/2"	13	500	35	40	19	89	16,3	83	115	9	0,65	BA...-12-L
G3/4"	20	350	49	57	24,5	79	18	95	200	14	1,50	BA...-34-L
G1"	25	350	58	65	29,5	87	20	113	200	14	3,62	BA...-10-L
G11/4"	25	350	58	65	29,5	87	22	120	200	14	2,30	BA...-114-L
G11/2"	25	250	58	65	29,5	87	24	130	200	14	2,60	BA...-112-L

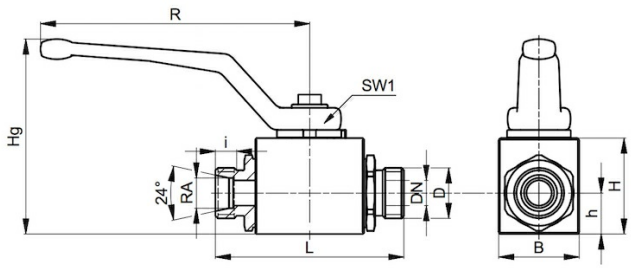

D	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	RA	SW1	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
M12x1,5	5	500	26	33	13,5	82	7	67	115	6	9	0,36	BA...-6L-L
M14x1,5	6	500	26	33	13,5	82	7	67	115	8	9	0,38	BA...-8L-L
M16x1,5	8	500	26	33	13,5	82	7	74	115	10	9	0,38	BA...-10L-L
M18x1,5	10	500	32	38	17,5	86	7	74	115	12	9	0,51	BA...-12L-L
M22x1,5	13	500	35	40	19	89	7	82	115	15	9	0,61	BA...-15L-L
M26x1,5	13	500	35	40	19	89	7,5	82	115	18	9	0,60	BA...-18L-L
M26x1,5	15	420	38	46	19	106	7,5	82	160	18	12	0,75	BA...-18L-L-01
M30x2	20	420	49	57	24,5	79	7,5	101	200	22	14	1,41	BA...-22L-L
M36x2	25	350	58	65	29,5	87	7,5	108	200	28	14	2,0	BA...-28L-L
M45x2	25	350	58	65	29,5	87	10,5	112	200	35	14	2,12	BA...-35L-L
M52x2	25	350	58	65	29,5	87	11	112	200	42	14	2,27	BA...-42L-L

D	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	RA	SW1	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
M16x1,5	5	500	26	33	13,5	82	7	73	115	8	9	0,39	BA...-8S-L
M18x1,5	6	500	26	33	13,5	82	7,5	73	115	10	9	0,39	BA...-10S-L
M20x1,5	8	500	26	33	13,5	82	7,5	76	115	12	9	0,39	BA...-12S-L
M22x1,5	10	500	32	38	17,5	86	8	80	115	14	9	0,50	BA...-14S-L
M24x1,5	13	500	35	40	19	89	8,5	86	115	16	9	0,63	BA...-16S-L
M30x2	13	500	35	40	19	89	10,5	90	115	20	9	0,60	BA...-20S-L
M30x2	15	420	39	46	19	106	10,5	90	160	20	12	0,80	BA...-20S-L-01
M36x2	20	420	49	57	24,5	79	12	109	200	25	14	1,59	BA...-25S-L
M42x2	25	350	58	65	29,5	87	13,5	120	200	30	14	2,22	BA...-30S-L
M52x2	25	350	58	65	29,5	87	16	124	200	38	14	2,30	BA...-38S-L

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

© STASTO Automation KG