
Partnership. With Guarantee.

Válvulas de bola de alta presión de acero inoxidable Serie BA234, BA102




Tipo de construcción	Válvula de paso con flotante bola
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual
Conexión	G1/8"... G11/2"según ISO228/1 o bien 6L...42L y 8S...38S según EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Materiales	Carcasa, Bola 1.4571/1.4404, Palanca manual Fundición a presión de zinc Juntas de estanqueidad BA234: POM/NBR Juntas de estanqueidad BA102: POM/FKM
Campo de aplicación	Fluidos del grupo 2 según PED 2014/68/EU, que no atacan los materiales utilizados.
Temperatura del medio	BA234 -30...+100°C, BA102 -20...+100°C
Presión de funcionamiento	Presión nominal según tabla hasta 80°C, sobre 80°C 11% Reducción de presión
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígidas
Posición de montaje	cualquiera
Versiones especiales	Juntas de PTFE, PEEK, medios gaseosos, ATEX bajo solicitud
Accesorios	Dispositivo de cierre y Final de carrera bajo pedido

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

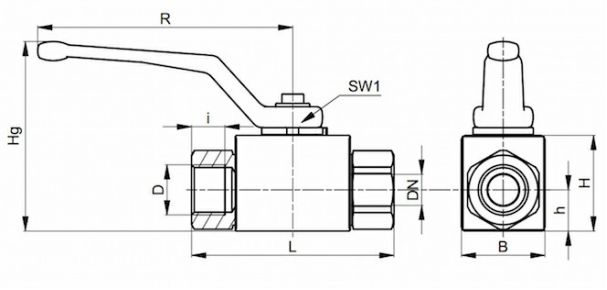

D	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	SW1	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/8"	5	500	26	33	13,5	82	10	69	115	9	0,41	BA...-18-L
G1/4"	6	500	26	33	13,5	82	14	69	115	9	0,40	BA...-14-L
G3/8"	10	500	32	38	17,5	86	14	72	115	9	0,52	BA...-38-L
G1/2"	13	500	35	40	19	89	16,3	83	115	9	0,65	BA...-12-L
G3/4"	20	350	49	57	24,5	79	18	95	200	14	1,50	BA...-34-L
G1"	25	350	58	65	29,5	87	20	113	200	14	3,62	BA...-10-L
G11/4"	25	350	58	65	29,5	87	22	120	200	14	2,30	BA...-114-L
G11/2"	25	250	58	65	29,5	87	24	130	200	14	2,60	BA...-112-L

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

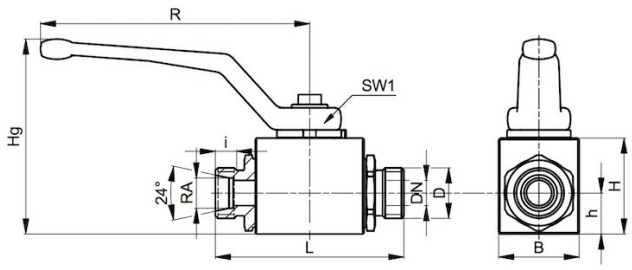

D	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	RA	SW1	Peso [aprox. kg]	Tipo
M12x1,5	5	500	26	33	13,5	82	7	67	115	6	9	0,36	BA...-6L-L
M14x1,5	6	500	26	33	13,5	82	7	67	115	8	9	0,38	BA...-8L-L
M16x1,5	8	500	26	33	13,5	82	7	74	115	10	9	0,38	BA...-10L-L
M18x1,5	10	500	32	38	17,5	86	7	74	115	12	9	0,51	BA...-12L-L
M22x1,5	13	500	35	40	19	89	7	82	115	15	9	0,61	BA...-15L-L
M26x1,5	13	500	35	40	19	89	7,5	82	115	18	9	0,60	BA...-18L-L
M26x1,5	15	420	38	46	19	106	7,5	82	160	18	12	0,75	BA...-18L-L-01
M30x2	20	420	49	57	24,5	79	7,5	101	200	22	14	1,41	BA...-22L-L
M36x2	25	350	58	65	29,5	87	7,5	108	200	28	14	2,0	BA...-28L-L
M45x2	25	350	58	65	29,5	87	10,5	112	200	35	14	2,12	BA...-35L-L
M52x2	25	350	58	65	29,5	87	11	112	200	42	14	2,27	BA...-42L-L

D	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	RA	SW1	Peso [aprox. kg]	Tipo
M16x1,5	5	500	26	33	13,5	82	7	73	115	8	9	0,39	BA...-8S-L
M18x1,5	6	500	26	33	13,5	82	7,5	73	115	10	9	0,39	BA...-10S-L
M20x1,5	8	500	26	33	13,5	82	7,5	76	115	12	9	0,39	BA...-12S-L
M22x1,5	10	500	32	38	17,5	86	8	80	115	14	9	0,50	BA...-14S-L
M24x1,5	13	500	35	40	19	89	8,5	86	115	16	9	0,63	BA...-16S-L
M30x2	13	500	35	40	19	89	10,5	90	115	20	9	0,60	BA...-20S-L
M30x2	15	420	39	46	19	106	10,5	90	160	20	12	0,80	BA...-20S-L-01
M36x2	20	420	49	57	24,5	79	12	109	200	25	14	1,59	BA...-25S-L
M42x2	25	350	58	65	29,5	87	13,5	120	200	30	14	2,22	BA...-30S-L
M52x2	25	350	58	65	29,5	87	16	124	200	38	14	2,30	BA...-38S-L

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG