
Partnership. With Guarantee.

Vannes à boisseau sphérique haute pression en acier inoxydable
Série BA234, BA102




Type de construction	Robinet à passage intégral avec flottant bille
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel
Raccordement	G1/8"... G11/2"selon ISO228/1 ou plutôt 6L...42L et 8S...38S après EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Matériaux	Boîtier, Bille 1.4571/1.4404, Levier manuel Zinc moulé sous pression Joints d'étanchéité BA234: POM/NBR Joints d'étanchéité BA102: POM/FKM
Domaine d'application	Fluides du groupe 2 conformément à la PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	BA234 -30...+100°C, BA102 -20...+100°C
Pression de service	Pression nominale selon tableau jusqu'à 80°C, sur 80°C 11% Réduction de pression
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Versions spéciales	Joints en PTFE, PEEK, fluides gazeux, ATEX sur demande
Accessoires	Dispositif d'arrêt et Fin de course sur demande

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

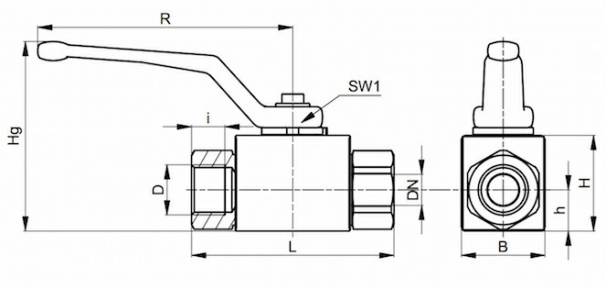

D	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	SW1	Poids [env. kg]	Type
G1/8"	5	500	26	33	13,5	82	10	69	115	9	0,41	BA...-18-L
G1/4"	6	500	26	33	13,5	82	14	69	115	9	0,40	BA...-14-L
G3/8"	10	500	32	38	17,5	86	14	72	115	9	0,52	BA...-38-L
G1/2"	13	500	35	40	19	89	16,3	83	115	9	0,65	BA...-12-L
G3/4"	20	350	49	57	24,5	79	18	95	200	14	1,50	BA...-34-L
G1"	25	350	58	65	29,5	87	20	113	200	14	3,62	BA...-10-L
G11/4"	25	350	58	65	29,5	87	22	120	200	14	2,30	BA...-114-L
G11/2"	25	250	58	65	29,5	87	24	130	200	14	2,60	BA...-112-L

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

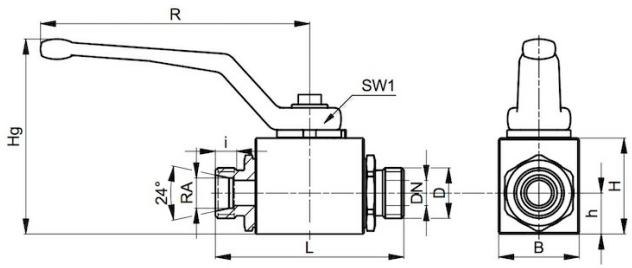

D	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	RA	SW1	Poids [env. kg]	Type
M12x1,5	5	500	26	33	13,5	82	7	67	115	6	9	0,36	BA...-6L-L
M14x1,5	6	500	26	33	13,5	82	7	67	115	8	9	0,38	BA...-8L-L
M16x1,5	8	500	26	33	13,5	82	7	74	115	10	9	0,38	BA...-10L-L
M18x1,5	10	500	32	38	17,5	86	7	74	115	12	9	0,51	BA...-12L-L
M22x1,5	13	500	35	40	19	89	7	82	115	15	9	0,61	BA...-15L-L
M26x1,5	13	500	35	40	19	89	7,5	82	115	18	9	0,60	BA...-18L-L
M26x1,5	15	420	38	46	19	106	7,5	82	160	18	12	0,75	BA...-18L-L-01
M30x2	20	420	49	57	24,5	79	7,5	101	200	22	14	1,41	BA...-22L-L
M36x2	25	350	58	65	29,5	87	7,5	108	200	28	14	2,0	BA...-28L-L
M45x2	25	350	58	65	29,5	87	10,5	112	200	35	14	2,12	BA...-35L-L
M52x2	25	350	58	65	29,5	87	11	112	200	42	14	2,27	BA...-42L-L

D	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	RA	SW1	Poids [env. kg]	Type
M16x1,5	5	500	26	33	13,5	82	7	73	115	8	9	0,39	BA...-8S-L
M18x1,5	6	500	26	33	13,5	82	7,5	73	115	10	9	0,39	BA...-10S-L
M20x1,5	8	500	26	33	13,5	82	7,5	76	115	12	9	0,39	BA...-12S-L
M22x1,5	10	500	32	38	17,5	86	8	80	115	14	9	0,50	BA...-14S-L
M24x1,5	13	500	35	40	19	89	8,5	86	115	16	9	0,63	BA...-16S-L
M30x2	13	500	35	40	19	89	10,5	90	115	20	9	0,60	BA...-20S-L
M30x2	15	420	39	46	19	106	10,5	90	160	20	12	0,80	BA...-20S-L-01
M36x2	20	420	49	57	24,5	79	12	109	200	25	14	1,59	BA...-25S-L
M42x2	25	350	58	65	29,5	87	13,5	120	200	30	14	2,22	BA...-30S-L
M52x2	25	350	58	65	29,5	87	16	124	200	38	14	2,30	BA...-38S-L

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG