



## Prirubnički kuglasti ventil od čelika Serija BA079



|                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Prolazni ventil s s pomoću plutajući kugla, puni prolaz, Kompenzacijski otvor                                                                                                                                                      |
| Aktiviranje          | putem 90° zakretanja ručne poluge                                                                                                                                                                                                  |
| Priključak           | Prirubnice DN15...DN150 prema EN1092-1 PN16                                                                                                                                                                                        |
| Materijali           | Kućište Čelik, Kugla nehrđajući čelik 1.4301, Kuglasto brtvilo od grafitom ojačanog PTFE-a, Brtva vretena od grafitom ojačanog PTFE-a, O-prsten vretena FKM<br>Ručna poluga DN15-DN125 Pocinčani čelik, DN150 Sivi lijev EN-JL1040 |
| Područje primjene    | Para, ostale primjene na upit                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura medija   | -20...+198°C                                                                                                                                                                                                                       |
| Radni tlak           | Vakuum maks. 10 <sup>-3</sup> Torr do 15 bar                                                                                                                                                                                       |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u kruti cjevovodni sustav                                                                                                                                                                                                 |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                                                                                                                                                                        |
| Odobrenja            | TA-zrak, ATEX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Protupožarno sigurno (Fire-Safe)                                                                                                                      |
| Posebne izvedbe      | Prirubnica ANSI, Prirubnica PN40, bez ulja, masti i silikona za kisik na upit                                                                                                                                                      |



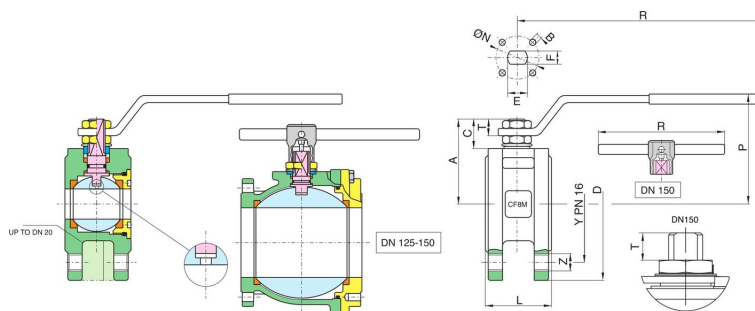

| Nazivni promjer<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | A     | B     | C    | D   | E  | F  | L    | ØN  | R   | P   | T  | Y   | Z     | Kv vrijednost<br>[m³/h] | Težina<br>[cca. kg] | Tip           |
|---------------------------|-------------|-------|-------|------|-----|----|----|------|-----|-----|-----|----|-----|-------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 15                        | 15          | 47    | 4xM5  | 15,5 | 90  | 10 | 7  | 35   | 32  | 131 | 65  | 9  | 65  | 4xM12 | 19,2                    | 1,40                | BA079-15-L-A  |
| 20                        | 15          | 51,5  | 4xM5  | 15,5 | 100 | 10 | 7  | 40   | 32  | 131 | 69  | 9  | 75  | 4xM12 | 35,0                    | 1,90                | BA079-20-L-A  |
| 25                        | 15          | 61    | 4xM5  | 17   | 115 | 12 | 8  | 46   | 42  | 174 | 80  | 11 | 85  | 4xM12 | 64,5                    | 2,70                | BA079-25-L-A  |
| 32                        | 16          | 64,5  | 4xM5  | 15   | 140 | 12 | 8  | 54   | 42  | 174 | 84  | 11 | 100 | 4xM16 | 103,8                   | 4,20                | BA079-32-L-A  |
| 40                        | 16          | 78    | 4xM6  | 24,5 | 150 | 16 | 10 | 63,5 | 50  | 250 | 102 | 13 | 110 | 4xM16 | 174                     | 5,90                | BA079-40-L-A  |
| 50                        | 16          | 87    | 4xM6  | 25   | 165 | 16 | 10 | 82   | 50  | 250 | 111 | 13 | 125 | 4xM16 | 301,3                   | 8,70                | BA079-50-L-A  |
| 65                        | 16          | 104,5 | 4xM8  | 25   | 185 | 20 | 14 | 103  | 70  | 321 | 128 | 18 | 145 | 4xM16 | 545,7                   | 15,50               | BA079-65-L-A  |
| 80                        | 16          | 115   | 4xM8  | 28,5 | 200 | 20 | 14 | 122  | 70  | 321 | 138 | 18 | 160 | 8xM16 | 872,5                   | 20,50               | BA079-80-L-A  |
| 100                       | 16          | 137   | 4xM10 | 34,5 | 220 | 24 | 18 | 152  | 102 | 381 | 156 | 22 | 180 | 8xM16 | 1363,3                  | 34,20               | BA079-100-L-A |
| 125                       | 16          | 159   | 4xM10 | 34   | 250 | 24 | 18 | 196  | 102 | 381 | 178 | 22 | 210 | 8xM16 | 2360,3                  | 40,50               | BA079-125-L-A |
| 150                       | 16          | 201,5 | 4xM12 | 51,5 | 285 | 42 | 30 | 232  | 125 | 700 | 266 | 30 | 240 | 8xM20 | 3671,1                  | 66,20               | BA079-150-L-A |

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Ostali asortiman - A02 / Priрубnički kuglasti ventil Serija BA079-L-A

Verzija 6

138483 / Generirano 2026/37 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

