


## Flangekuglehaner af rustfrit stål Serie BA389



|                    |                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype  | Gennemgangshane med flydende kugle, fuldt gennembløb, Kompensationsboring                                                                                               |
| Aktivering         | ved 90° drejning af håndgrebet                                                                                                                                          |
| Tilslutning        | se tabel                                                                                                                                                                |
| Indbygningslængde  | i henhold til EN558-1R100                                                                                                                                               |
| Materialer         | Hus og kugle rustfrit stål 1.4408, Kugletætning TFM-MPTFE, Spindeltætning TFM-MPTFE/Graphoil/V-Pack PTFE, Håndgreb stål plastbelagt                                     |
| Anvendelsesområde  | Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer. Til dampanvendelser anbefaler vi at anvende særlige damphaner. |
| Medietemperatur    | -40...+180°C                                                                                                                                                            |
| Driftstryk         | Vakuüm maks. 10 <sup>-2</sup> Torr til Nominelt tryk i henhold til tabel og tryk-temperaturdiagramm                                                                     |
| Monteringstype     | Montering i stift rørsystem                                                                                                                                             |
| Monteringsposition | vilkaarlig                                                                                                                                                              |
| Godkendelser       | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Dp, Fire-Safe, TA-Luft, SIL 3                                                                        |




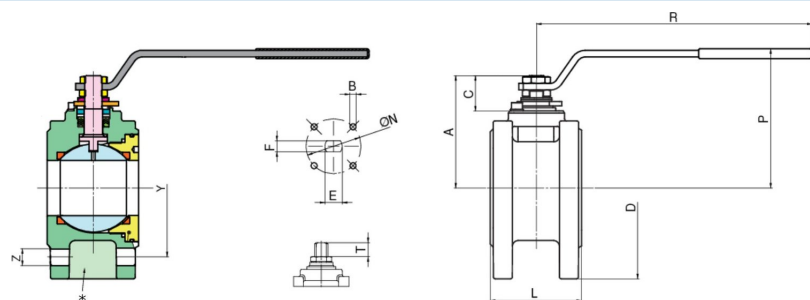

\* kun DN15 og DN20

| Nominal diameter<br>DN[mm] | Flange  | PN<br>[bar] | A    | B     | C    | D   | E  | F  | L   | ØN  | R   | P   | T    | Y   | Z     | Kv-<br>værdi<br>[m³/h] | Vægt<br>[ca.<br>kg] | Type             |
|----------------------------|---------|-------------|------|-------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|------------------------|---------------------|------------------|
| 15                         | PN16/40 | 40          | 52   | 4xM5  | 18   | 95  | 10 | 7  | 36  | 32  | 131 | 70  | 8    | 65  | 4xM12 | 19,2                   | 1,64                | BA389-15-L-A     |
| 20                         | PN16/40 | 40          | 56   | 4xM5  | 17,5 | 105 | 10 | 7  | 39  | 32  | 131 | 75  | 7,5  | 75  | 4xM12 | 35,0                   | 2,15                | BA389-20-L-A     |
| 25                         | PN16/40 | 40          | 72,5 | 4xM5  | 26   | 115 | 12 | 8  | 44  | 42  | 174 | 93  | 10,5 | 85  | 4xM12 | 64,5                   | 2,56                | BA389-25-L-A     |
| 32                         | PN16/40 | 40          | 75,5 | 4xM5  | 25   | 140 | 12 | 8  | 52  | 42  | 174 | 97  | 9,5  | 100 | 4xM16 | 103,8                  | 3,86                | BA389-32-L-A     |
| 40                         | PN16/40 | 40          | 93   | 4xM6  | 31   | 150 | 16 | 10 | 64  | 50  | 250 | 118 | 13   | 110 | 4xM16 | 174                    | 5,35                | BA389-40-L-A     |
| 50                         | PN16/40 | 40          | 102  | 4xM6  | 32   | 165 | 16 | 10 | 83  | 50  | 250 | 127 | 13   | 125 | 4xM16 | 301,3                  | 7,50                | BA389-50-L-A     |
| 65                         | PN16    | 16          | 121  | 4xM8  | 38,5 | 185 | 20 | 14 | 105 | 70  | 321 | 143 | 19   | 145 | 4xM16 | 545,7                  | 12,30               | BA389-65-L-A     |
| 65                         | PN40    | 40          | 121  | 4xM8  | 38,5 | 185 | 20 | 14 | 105 | 70  | 321 | 143 | 19   | 145 | 8xM16 | 545,7                  | 12,10               | BA389-65-L-A-01  |
| 80                         | PN16/40 | 40          | 132  | 4xM8  | 43,5 | 200 | 24 | 18 | 121 | 70  | 321 | 154 | 19   | 160 | 8xM16 | 872,5                  | 16,83               | BA389-80-L-A     |
| 100                        | PN16    | 16          | 146  | 4xM10 | 42   | 220 | 24 | 18 | 152 | 102 | 381 | 168 | 19   | 180 | 8xM16 | 1363,3                 | 24,30               | BA389-100-L-A    |
| 100                        | PN40    | 40          | 146  | 4xM10 | 42   | 220 | 24 | 18 | 152 | 102 | 381 | 168 | 19   | 190 | 8xM20 | 1363,3                 | 24,00               | BA389-100-L-A-01 |

## Tryk-temperatur-diagramm

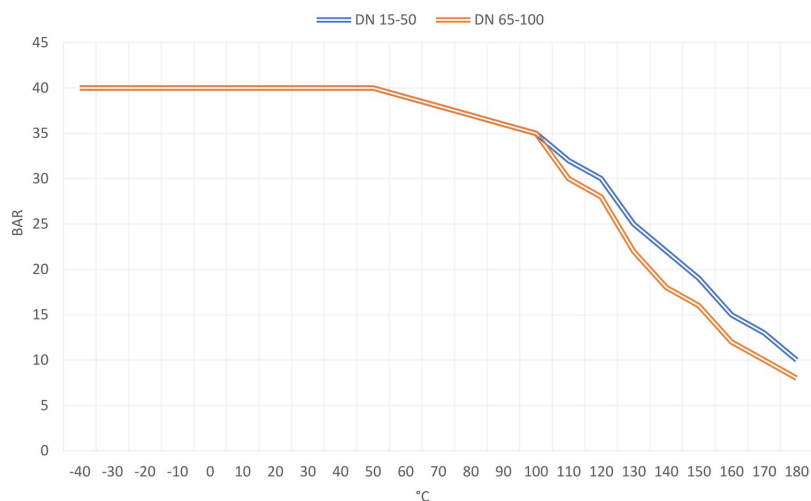

Illustrationer ikke bindende  
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehaner – manuel / Øvrigt sortiment - A02 / Flangekugleventil Serie BA389-L-A

Version 6

151358 / Oprettet 2026/37 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

