


## Prirubnički kuglasti ventili od čelika Serija BA843




|                      |                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Prolazni ventil s s pomoću plutajući kugla, puni prolaz, antistatička izvedba, Kompenzacijski otvor, s zapornim uređajem                      |
| Aktiviranje          | putem 90° zakretanja ručne poluge                                                                                                             |
| Priključak           | Prirubnice DN25...DN50 prema EN1092-1 PN40<br>Prirubnice DN65...DN100 prema EN1092-1 PN16                                                     |
| Ugradbena duljina    | prema EN558-1R27                                                                                                                              |
| Materijali           | Kućište Čelik 1.1131, Kugla nehrđajući čelik 1.4301, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena PTFE/Graphoil/FKM, Ručna poluga Nehrdajući čelik |
| Područje primjene    | Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne nagrizaju upotrijebljene materijale.                                        |
| Temperatura medija   | -20...+160°C                                                                                                                                  |
| Radni tlak           | Vakuum maks. 10 <sup>-3</sup> Torr do Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak–temperatura                                                 |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u kruti cjevovodni sustav                                                                                                            |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                                                                                   |
| Odobrenja            | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Dp, Protupožarno sigurno (Fire-Safe), TA-Luft, SIL 3                       |
| Posebne izvedbe      | bez ulja, masti i silikona za kisik, Niskotemperaturna izvedba, Regulacijska kugla, ANSI 150                                                  |



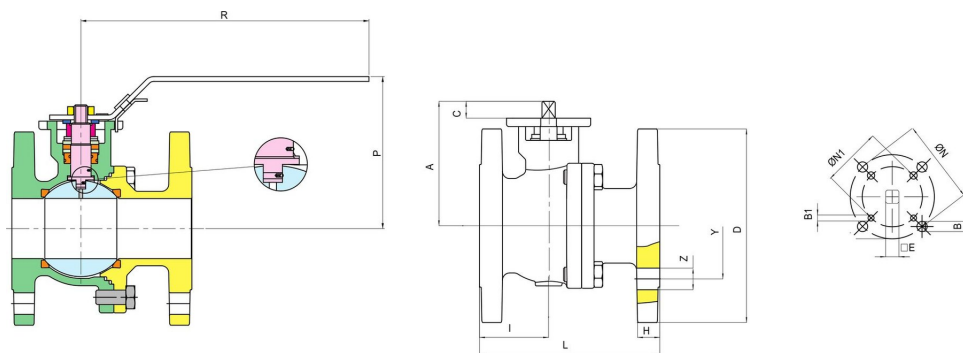

| Nazivni promjer DN[mm] | PN [bar] | A     | B   | B1  | C    | D   | E  | H  | I    | L   | ØN      | ØN1    | P   | R   | Y   | Z       | Kv vrijednost [m³/h] | Težina [cca. kg] | Tip             |
|------------------------|----------|-------|-----|-----|------|-----|----|----|------|-----|---------|--------|-----|-----|-----|---------|----------------------|------------------|-----------------|
| 25                     | 40       | 69    | 7   | -   | 11   | 115 | 9  | 18 | 53   | 125 | 50-F05  | -      | 94  | 161 | 85  | 4 x Ø14 | 64,5                 | 3,7              | BA843-25-LLD-A  |
| 32                     | 40       | 82    | 7   | -   | 11   | 140 | 9  | 18 | 55   | 130 | 50-F05  | -      | 108 | 161 | 100 | 4 x Ø18 | 103,8                | 5,0              | BA843-32-LLD-A  |
| 40                     | 40       | 94    | 8,5 | M6  | 14   | 150 | 11 | 18 | 52   | 140 | 70-F07  | 50-F05 | 119 | 241 | 110 | 4 x Ø18 | 174,0                | 6,7              | BA843-40-LLD-A  |
| 50                     | 40       | 103   | 8,5 | M6  | 13,5 | 165 | 11 | 18 | 57,5 | 150 | 70-F07  | 50-F05 | 128 | 241 | 125 | 4 x Ø18 | 301,3                | 9,3              | BA843-50-LLD-A  |
| 65                     | 16       | 128,5 | 8,5 | -   | 17,5 | 185 | 14 | 18 | 63   | 170 | 70-F07  | -      | 154 | 321 | 145 | 4 x Ø18 | 545,7                | 13,2             | BA843-65-LLD-A  |
| 80                     | 16       | 137,5 | 11  | M10 | 17,5 | 200 | 14 | 20 | 75,5 | 180 | 102-F10 | 70-F07 | 163 | 321 | 160 | 8 x Ø18 | 872,5                | 17,2             | BA843-80-LLD-A  |
| 100                    | 16       | 153,5 | 11  | M10 | 19   | 220 | 17 | 20 | 80   | 190 | 102-F10 | 70-F07 | 177 | 380 | 180 | 8 x Ø18 | 1363,3               | 23,4             | BA843-100-LLD-A |

## Dijagram tlak-temperatura

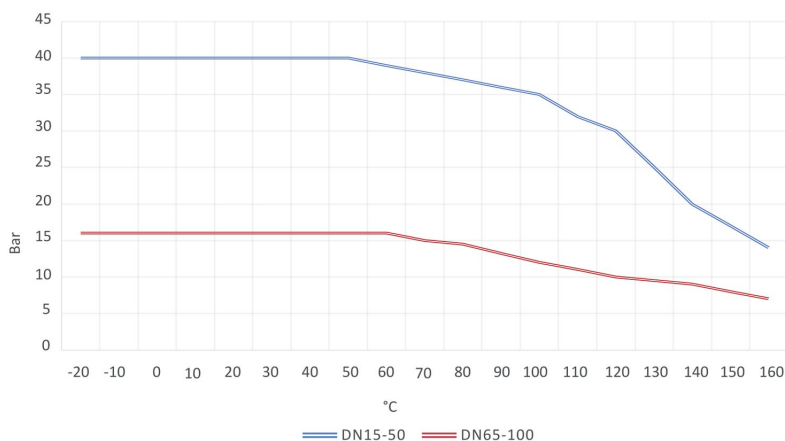

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Ostali asortiman - A02 / Prirubnički kuglasti ventili Serija BA843-LLD-A

Verzija 6

150711 / Generirano 2026/37 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

