


Robinet cu bilă cu flanșă din oțel inoxidabil Serie BA489-GLD



Tip constructiv	Robinet cu bilă cu trecere totală cu bilă flotantă, trecere completă
Aționare	Angrenaj cu roată de mână
Racordare	flanșe rotative conform EN1092-1
Materiale	Carcasă Oțel inoxidabil 1.4404 lustruit, Bilă Oțel inoxidabil 1.4404, Etanșare cu bilă MPTFE, Garnitură de etanșare a tije filetate PTFE, O-ring EPDM, Angrenaj Carcasă din aluminiu
Domeniu de utilizare	Fluide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-20...+150°C
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Execuție specială	Angrenaj cu dispozitiv de închidere
Aprobări	Certificat de inspecție din fabrică 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db




Dimensiuni DN80

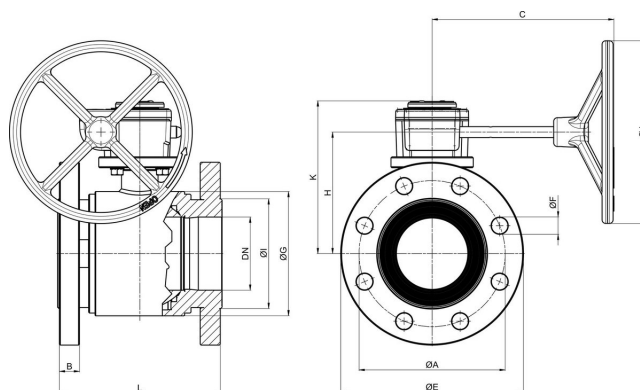

Diametru nominal DN[mm]	Flanșă conform EN1092-1	max. Presiune de lucru [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
80	PN16/PN40	40	160	22	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA489-80-GLD-A3C
3301.V90-QM61 3301.V90-QM57 3301.V90-QM90 3301.V55-QM01 3301.V90-QM59 3301.V90-QM58 3302.V90-QM61 3302.V90-QM57 3302.V90-QM90 3302.V55-QM01 3302.V90-QM59 3302.V90-QM58 3303.V90-QM61 3303.V90-QM57 3303.V90-QM90 3303.V55-QM01 3303.V90-QM59 3303.V90-QM58 3304.V90-QM61 3304.V90-QM57 3304.V90-QM90 3304.V55-QM01 3304.V90-QM59 3304.V90-QM58 3305.V90-QM61 3305.V90-QM57 3305.V90-QM90 3305.V55-QM01 3305.V90-QM59 3305.V90-QM58 3306.V90-QM61 3306.V90-QM57 3306.V90-QM90 3306.V55-QM01 3306.V90-QM59 3306.V90-QM58 3307.V90-QM61 3307.V90-QM57 3307.V90-QM90 3307.V55-QM01 3307.V90-QM59 3307.V90-QM58 3308.V90-QM61 3308.V90-QM57 3308.V90-QM90 3308.V55-QM01 3308.V90-QM59 3308.V90-QM58 3309.V90-QM61 3309.V90-QM57 3309.V90-QM90 3309.V55-QM01 3309.V90-QM59 3309.V90-QM58 3310.V90-QM61 3310.V90-QM57 3310.V90-QM90 3310.V55-QM01 3310.V90-QM59 3310.V90-QM58 2621.V90-QM02 2621.V90-QM04 2621.V90-QM06 2621.V90-QM08 2621.V90-QM10 2621.V90-QM12 2621.V90-QM14 2621.V90-QM16 2621.V90-QM18 2621.V90-QM20																



Dimensiuni DN100

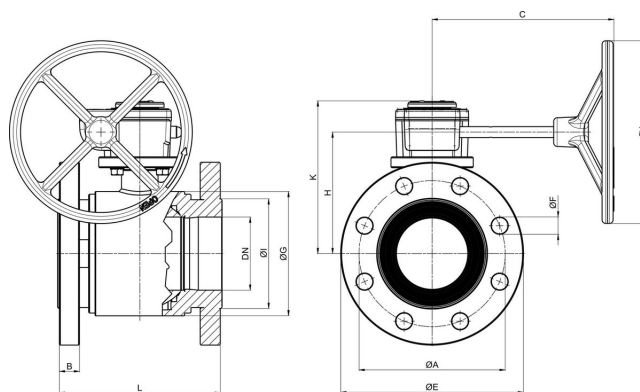

Diametru nominal DN[mm]	Flanșă conform EN1092-1	max. Presiune de lucru [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
100	PN16/PN25	25	190	24	199	235	8 x Ø22	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA489-100-GLD-A3C
3301.V90-QM42 3301.V90-QM25 3301.V90-QM63 3301.V90-QM48 3301.V90-QM23 3301.V90-QM49 3302.V90-QM42 3302.V90-QM25 3302.V90-QM63 3302.V90-QM48 3302.V90-QM23 3302.V90-QM49 3303.V90-QM42 3303.V90-QM25 3303.V90-QM63 3303.V90-QM48 3303.V90-QM23 3303.V90-QM49 3304.V90-QM42 3304.V90-QM25 3304.V90-QM63 3304.V90-QM48 3304.V90-QM23 3304.V90-QM49 3305.V90-QM42 3305.V90-QM25 3305.V90-QM63 3305.V90-QM48 3305.V90-QM23 3305.V90-QM49 3306.V90-QM42 3306.V90-QM25 3306.V90-QM63 3306.V90-QM48 3306.V90-QM23 3306.V90-QM49 3307.V90-QM42 3307.V90-QM25 3307.V90-QM63 3307.V90-QM48 3307.V90-QM23 3307.V90-QM49 3308.V90-QM42 3308.V90-QM25 3308.V90-QM63 3308.V90-QM48 3308.V90-QM23 3308.V90-QM49 3309.V90-QM42 3309.V90-QM25 3309.V90-QM63 3309.V90-QM48 3309.V90-QM23 3309.V90-QM49 3310.V90-QM42 3310.V90-QM25 3310.V90-QM63 3310.V90-QM48 3310.V90-QM23 3310.V90-QM49 2651.V90-QM05 2651.V90-QM06 2651.V90-QM07 2651.V90-QM45 2651.V90-QM42 2651.V90-QM08 2651.V90-QM47 2651.V90-QM74 2651.V90-QM10 2651.V90-QM15 2651.V90-QM50 2651.V90-QM75 2651.V90-QM12 2651.V90-QM18 2651.V90-QM51 2651.V90-QM76 2651.V90-QM14 2651.V90-QM20 2651.V90-QM52 2651.V90-QM77 2651.V90-QM22 2651.V90-QM24 2651.V90-QM53 2651.V90-QM78 2651.V90-QM26 2651.V90-QM28 2651.V90-QM54 2651.V90-QM79 2651.V90-QM30 2651.V90-QM32 2651.V90-QM55 2651.V90-QM80 2651.V90-QM34 2651.V90-QM36 2651.V90-QM56 2651.V90-QM81 2651.V90-QM38 2651.V90-QM40 2651.V90-QM57 2651.V90-QM82																

Ilustrații fără caracter obligatoriu Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material

armături / Robinete cu sferă - manuale / Alt sortiment - A02 / Robinet cu bilă cu flanșă serie BA489 / [BA489-80-GLD-A3C] Robinet cu bilă cu flanșă BA489-80-GLD-A3C

