
STASTO
Partnership. With Guarantee.

Robinete cu bilă cu flanșă din oțel
Serie BA353




Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu flotant bilă, trecere completă, execuție antistatică, Orificiu de compensare
Racordare	Flanșe DN25...DN100 conform EN1092-1, PN16
Materiale	Carcasă Oțel 1.1131, Bilă inox 1.4301, Etanșare cu bilă MPTFE, Garnitură de etanșare a tijei filetate PTFE/MPTFE/FKM
Domeniu de utilizare	Fluide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	-20...+180°C
Presiune de lucru	Vid vacuum max. 10^{-3} Torr până la Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Aprobări	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Rezistent la foc (Fire-Safe), TA-Luft, SIL 3
Execuții speciale	fără ulei, grăsimi și silicon pentru oxigen, Bilă de reglaj, ANSI 150

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

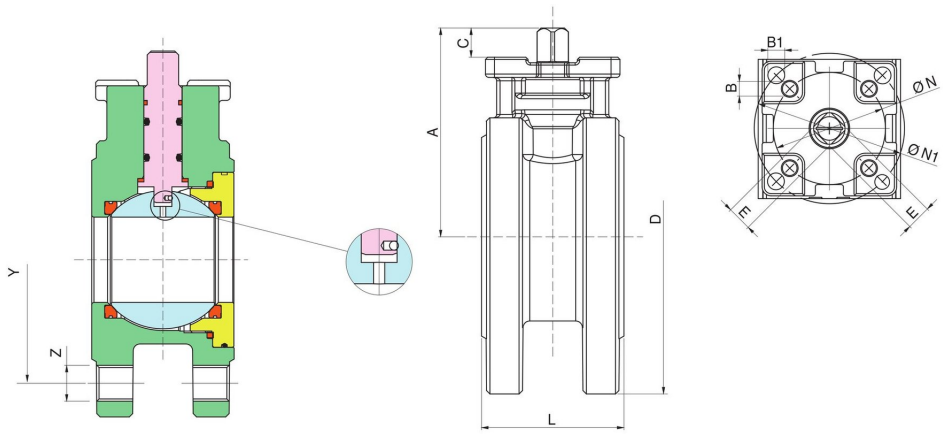

Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	A	B	B1	C	D	E	L	ØN	ØN1	Y	Z	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
25	16	70	5,5	7	11	110	9	48	36	50	85	4xM12	64,5	2,4	BA353-25-B-A
32	16	82	5,5	7	10	130	9	54	36	50	100	4xM16	103,8	3,5	BA353-32-B-A
40	16	93	6,5	-	13	140	11	63,5	50	-	110	4xM16	174	4,5	BA353-40-B-A
50	16	101,5	6,5	9	13,5	155	11	82	50	70	125	4xM16	301,3	6,7	BA353-50-B-A
65	16	128,5	9	-	15,5	180	14	103	70	-	145	4xM16	545,7	10,9	BA353-65-B-A
80	16	138	9	-	15	190	14	122	70	-	160	8xM16	872,5	14,0	BA353-80-B-A
100	16	153	9	-	18,5	220	17	152	70	-	180	8xM16	1363,3	20,9	BA353-100-B-A

Diagramă presiune-temperatură

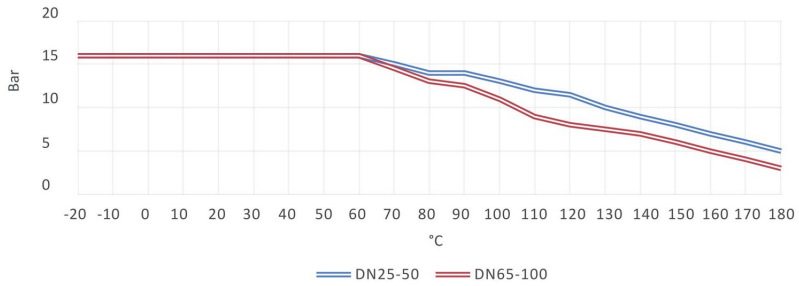

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

© MS PROMCOM S.R.L.