Partnership. With Guarantee.

Válvulas de bola con brida de acero inoxidable con accionamiento eléctrico
Serie BA489-0B




Tipo de construcción	Válvula de bola con brida con Motorreductor eléctrico Rotork IQT125, accionamiento manual adicional
Conexión	bridas giratorias según EN1092-1 PN40
Materiales	Accionamiento: Carcasa Aluminio recubierto; Válvula de bola:Carcasa Acero inoxidable 1.4404 pulido, Bola Acero inoxidable 1.4404, Junta esférica MPTFE, Junta del husillo PTFE, Junta tórica EPDM
Campo de aplicación	Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-20...+150°C
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera

Datos eléctricos:

Tensión	230V/50Hz
Corriente nominal	1,5A
Potencia	0,33kW
Grado de protección	IP66/IP68
Aprobación	Certificado de fábrica 3.1
Nota de aplicación	Los valores de presión y temperatura son valores máximos para condiciones normales, para medios lubricantes o no desengrasantes. En particular, los medios desengrasantes reducen los valores indicados y aumentan el par necesario. Para estos casos especiales recomendamos una consulta previa.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

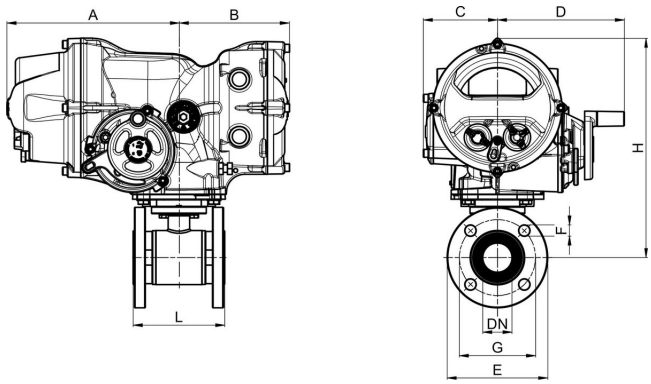

Diámetro nominal DN[mm]	máx. Presión de funcionamiento [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Valor Kv [m ^{3} /h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
40	40	283	181,5	121,5	208	148	4 x Ø 18	110	353	140	170	-	BA489-40-0B-3C01
2993.V17-QM10													
50	40	283	181,5	121,5	208	165	4 x Ø 18	125	361	150	280	-	BA489-50-0B-3C01
2902.V17-QM10 2902.V19-QM10													

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG