Partnership. With Guarantee.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut laippakuulaventtiilit sähkökäytöllä Sarja BA489-0B




Rakenne	Laippakuulaventtiili, jossa Sähkövaihdemoottori Rotork IQT125, lisäkäyttö käsikäytöllä
Liitäntä	kääntyvät laipat EN1092-1:n mukaan PN40
Materiaalit	Toimilaite: Runko Pinnoitettu alumiini; Palloventtiili:Runko Ruostumaton teräs 1.4404 kiillotettu, Pallo Ruostumaton teräs 1.4404, Kuulatiiviste MPTFE, Karan tiiviste PTFE, O-rengas EPDM
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-20...+150°C
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen

Sähköiset tiedot:

Jännite	230V/50Hz
Nimellisvirta	1,5A
Teho	0,33kW
Suojausluokka	IP66/IP68
Hyväksyntä	Tehdastodistus 3.1
Käyttöohje	Paine- ja lämpötila-arvot ovat enimmäisarvoja normaaleissa olosuhteissa, voiteleville tai ei-rasvanpoistaville aineille. Erityisesti rasvanpoistavat aineet pienentävät ilmoitettuja arvoja ja lisäävät tarvittavaa vääntömomenttia. Näissä erikoistapauksissa suosittelemme ennakkokyselyä.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

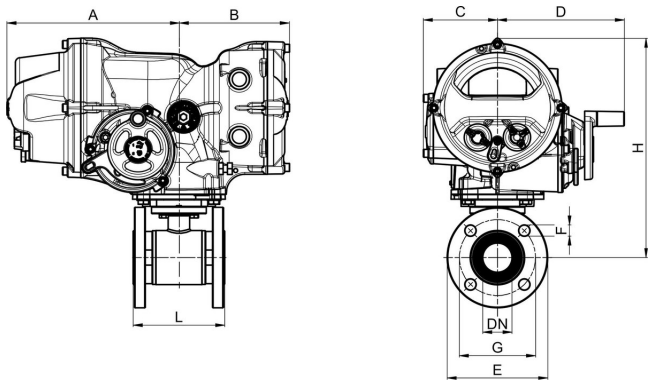

Nimellishalkaisija DN[mm]	maks. Käyttöpaine [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Kv-arvo [m ^{3} /h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
40	40	283	181,5	121,5	208	148	4 x Ø 18	110	353	140	170	-	BA489-40-0B-3C01
2993.V17-QM10													
50	40	283	181,5	121,5	208	165	4 x Ø 18	125	361	150	280	-	BA489-50-0B-3C01
2902.V17-QM10 2902.V19-QM10													

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG