Partnership. With Guarantee.

Valvole a sfera flangiate in acciaio inox con attuatore elettrico
Serie BA489-0B




Tipo di costruzione	Valvola a sfera flangiata con Motoriduttore elettrico Rotork IQT125, azionamento manuale supplementare
Connessione	flange orientabili secondo EN1092-1 PN40
Materiali	Azionamento: Corpo alloggiamento Alluminio rivestito; Valvola a sfera:Corpo alloggiamento Acciaio inox 1.4404 lucidato, Sfera Acciaio inox 1.4404, Tenuta a sfera MPTFE, Tenuta del mandrino PTFE, O-ring EPDM
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-20...+150°C
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere

Dati elettrici:

Tensione	230V/50Hz
Corrente nominale	1,5A
Potenza	0,33kW
Grado di protezione	IP66/IP68
Omologazione	Certificato di collaudo 3.1
Nota applicativa	I valori di pressione e temperatura sono valori massimi per condizioni normali, per fluidi lubrificanti o non sgrassanti. In particolare i fluidi sgrassanti riducono i valori indicati e aumentano la coppia necessaria. Per questi casi speciali consigliamo di richiedere preventivamente informazioni.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

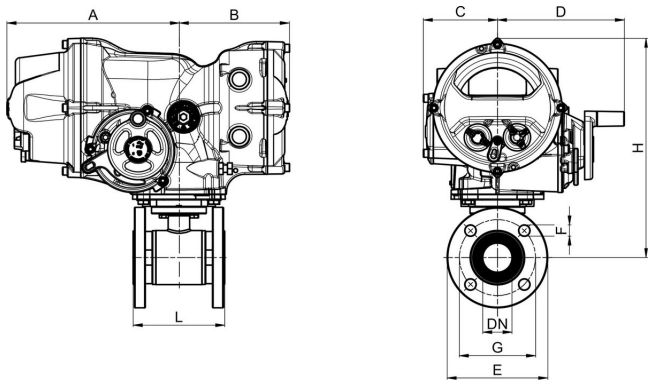

Diametro nominale DN[mm]	max. Pressione di esercizio [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Valore Kv [m ^{3} /h]	Peso [circa kg]	Tipo
40	40	283	181,5	121,5	208	148	4 x Ø 18	110	353	140	170	-	BA489-40-0B-3C01
2993.V17-QM10													
50	40	283	181,5	121,5	208	165	4 x Ø 18	125	361	150	280	-	BA489-50-0B-3C01
2902.V17-QM10 2902.V19-QM10													

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG