Partnership. With Guarantee.

Flenskuleventiler i rustfritt stål med elektrisk aktuator Serie BA489-0B




Konstruksjonstype	Flens kuleventil med Elektrisk girmotor Rotork IQT125, ekstra manuell betjening
Tilkobling	roterbare flenser i henhold til EN1092-1 PN40
Materialer	Aktuator: Hus Belagt aluminium; Kuleventil:Hus Rustfritt stål 1.4404 polert, Kule Rustfritt stål 1.4404, Kulepakning MPTFE, Spindeltetning PTFE, O-ring EPDM
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU som ikke angriper de benyttede materialene.
Mediatemperatur	-20...+150°C
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri

Elektriske data:

Spenning	230V/50Hz
Merkestrøm	1,5A
Effekt	0,33kW
Kapslingsgrad	IP66/IP68
Godkjenning	Fabrikksertifikat 3.1
Bruksanvisning	Trykk- og temperaturangivelsene er maksimumsverdier for normale forhold, for smørende eller ikke-avfettende medier. Spesielt avfettende medier reduserer de angitte verdiene og øker nødvendig dreiemoment. For disse spesialtilfellene anbefaler vi forhåndsavklaring.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

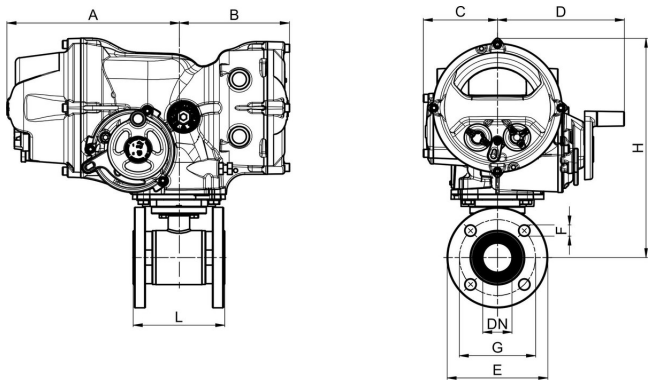

Nominell diameter DN[mm]	maks. Driftstrykk [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Kv-verdi [m 3 /h]	Vekt [ca. kg]	Type
40	40	283	181,5	121,5	208	148	4 x Ø 18	110	353	140	170	-	BA489-40-0B-3C01
2993.V17-QM10													
50	40	283	181,5	121,5	208	165	4 x Ø 18	125	361	150	280	-	BA489-50-0B-3C01
2902.V17-QM10 2902.V19-QM10													

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG