Partnership. With Guarantee.

Flenskogelkranen van roestvast staal met elektrische aandrijving
Serie BA489-0B




Constructie	Flenskogelkraan met Elektrotandwielmotor Rotork IQT125, extra handbediening
Aansluiting	draaibare flenzen volgens EN1092-1 PN40
Materialen	Aandrijving: Behuizing Gecoat aluminium; Kogelkraan:Behuizing Roestvast staal 1.4404 gepolijst, Kogel Roestvast staal 1.4404, Kogelafdichting MPTFE, Spindelafdichting PTFE, O-ring EPDM
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gassen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-20...+150°C
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig

Elektrische gegevens:

Spanning	230V/50Hz
Nominale stroomsterkte	1,5A
Vermogen	0,33kW
Beschermingsgraad	IP66/IP68
Goedkeuring	Fabriekscertificaat 3.1
Toepassingsinstructie	De druk- en temperatuuraanduidingen zijn maximale waarden voor normale omstandigheden, voor smerende of niet-ontvettende media. Met name ontvettende media verlagen de opgegeven waarden en verhogen het benodigde draaimoment. Voor deze speciale gevallen adviseren wij voorafgaand overleg.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

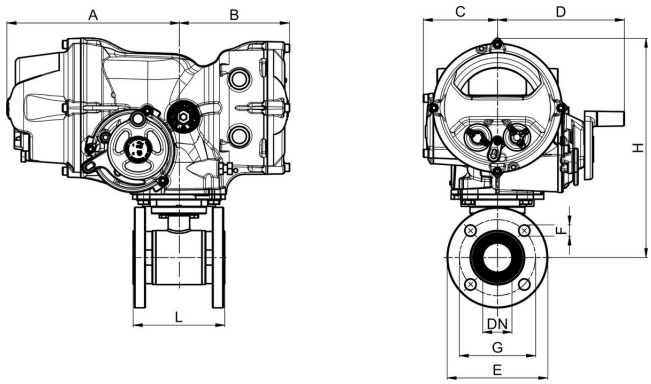

Nominale diameter DN[mm]	max. Bedrijfsdruk [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Kv-waarde [m ^{3} /h]	Gewicht [ca. kg]	Type
40	40	283	181,5	121,5	208	148	4 x Ø 18	110	353	140	170	-	BA489-40-0B-3C01
2993.V17-QM10													
50	40	283	181,5	121,5	208	165	4 x Ø 18	125	361	150	280	-	BA489-50-0B-3C01
2902.V17-QM10 2902.V19-QM10													

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

© STASTO Automation KG