Partnership. With Guarantee.

Robinete cu bilă cu flanșă din oțel inoxidabil cu acționare electrică
Serie BA489-0B




Tip constructiv	Robinet cu bilă cu flanșă cu Motor electric cu reductor Rotork IQT125, acționare manuală suplimentară
Racordare	flanșe rotative conform EN1092-1 PN40
Materiale	Acționare: Carcasă Aluminiu acoperit cu strat de protecție; Robinet cu bilă:Carcasă Oțel inoxidabil 1.4404 lustruit, Bilă Oțel inoxidabil 1.4404, Etanșare cu bilă MPTFE, Garnitură de etanșare a tijei filetate PTFE, O-ring EPDM
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-20...+150°C
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară

Date electrice:

Tensiune	230V/50Hz
Curent nominal	1,5A
Putere	0,33kW
Grad de protecție	IP66/IP68
Aprobare	Certificat de inspecție 3.1
Indicație de utilizare	Valorile de presiune și temperatură sunt valori maxime pentru condiții normale, pentru medii lubrifiante sau care nu degresează. În special mediile degresante reduc valorile indicate și cresc cuplul necesar. Pentru aceste cazuri speciale recomandăm o consultare prealabilă.

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

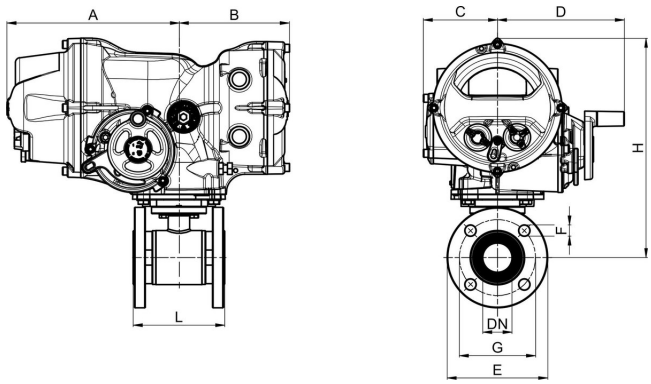

Diametru nominal DN[mm]	max. Presiune de lucru [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Valoare Kv [m ^{3} /h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
40	40	283	181,5	121,5	208	148	4 x Ø 18	110	353	140	170	-	BA489-40-0B-3C01
2993.V17-QM10													
50	40	283	181,5	121,5	208	165	4 x Ø 18	125	361	150	280	-	BA489-50-0B-3C01
2902.V17-QM10 2902.V19-QM10													

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

© MS PROMCOM S.R.L.