Partnership. With Guarantee.

Prirubnički kuglasti ventili od nerđajućeg čelika sa električnim pogonom
Serija BA489-0B




Konstrukcija	Prirubnički kuglasti ventil sa Elektromotor sa reduktorom Rotork IQT125, dodatno ručno upravljanje
Priključak	rotirajuće prirubnice prema EN1092-1 PN40
Materijali	Pogon: Kućište Obloženi aluminijum; Kuglasti ventil:Kućište Nerđajući čelik 1.4404 polirano, Kugla Nerđajući čelik 1.4404, Kuglična zaptivka MPTFE, Zaptivka vretena PTFE, O-prsten EPDM
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale.
Temperatura medijuma	-20...+150°C
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno

Električni podaci:

Napon	230V/50Hz
Nazivna struja	1,5A
Snaga	0,33kW
Stepen zaštite	IP66/IP68
Odobrenje	Fabrički atest 3.1
Napomena za primenu	Navedene vrednosti pritiska i temperature su maksimalne vrednosti za normalne uslove, za podmazujuće ili neodmašćujuće medije. Posebno odmašćujući mediji smanjuju navedene vrednosti i povećavaju potreban obrtni moment. Za ove posebne slučajeve preporučujemo prethodnu konsultaciju.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

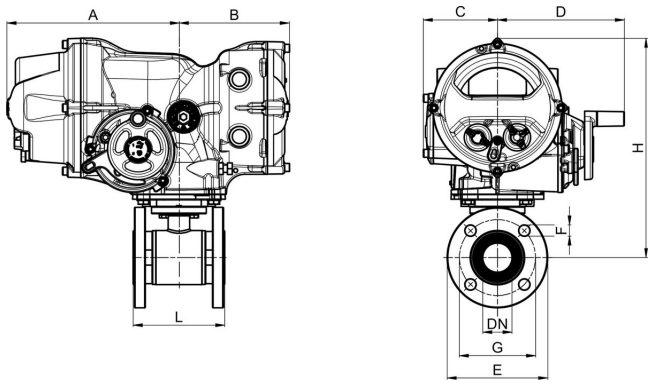

Nazivni prečnik DN[mm]	maks. Radni pritisak [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Kv vrednost [m 3 /h]	Težina [pribl. kg]	Tip
40	40	283	181,5	121,5	208	148	4 x Ø 18	110	353	140	170	-	BA489-40-0B-3C01
2993.V17-QM10													
50	40	283	181,5	121,5	208	165	4 x Ø 18	125	361	150	280	-	BA489-50-0B-3C01
2902.V17-QM10 2902.V19-QM10													

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

© STASTO Automatizacija d.o.o.