Partnership. With Guarantee.

Flänskkulventiler av rostfritt stål med elektriskt ställdon
Serie BA489-0B




Konstruktionstyp	Flänskulventil med Elväxelmotor Rotork IQT125, extra manuell manövrering
Anslutning	vridbara flänsar enligt EN1092-1 PN40
Material	Drivdon: Hus Belagd aluminium; Kulventil:Hus Rostfritt stål 1.4404 polerad, Kula Rostfritt stål 1.4404, Kulpackning MPTFE, Spindeltätning PTFE, O-ring EPDM
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-20...+150°C
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri

Elektriska data:

Spänning	230V/50Hz
Märkström	1,5A
Effekt	0,33kW
Kapslingsklass	IP66/IP68
Godkännande	Fabriksintyg 3.1
Användningsanvisning	Tryck- och temperaturangivelserna är maxvärden för normala förhållanden, för smörjande eller icke-avfettande medier. Särskilt avfettande medier reducerar de angivna värdena och ökar det erforderliga vridmomentet. För dessa specialfall rekommenderar vi föregående förfrågan.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

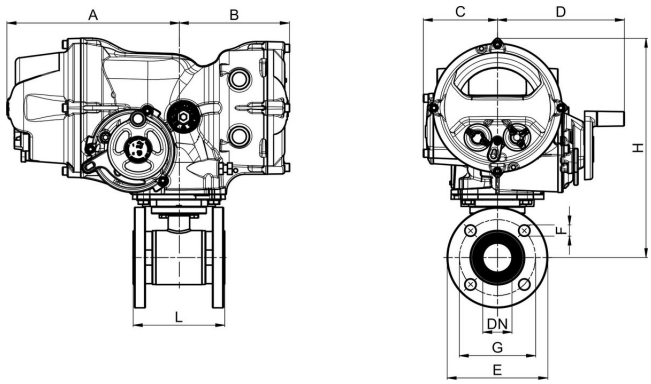

Nominell diameter DN[mm]	max. Drifttryck [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Kv-värde [m 3 /h]	Vikt [ca. kg]	Typ
40	40	283	181,5	121,5	208	148	4 x Ø 18	110	353	140	170	-	BA489-40-0B-3C01
2993.V17-QM10													
50	40	283	181,5	121,5	208	165	4 x Ø 18	125	361	150	280	-	BA489-50-0B-3C01
2902.V17-QM10 2902.V19-QM10													

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG