Partnership. With Guarantee.

Avstängningsslidventil av mässing
Serie C50




Konstruktionstyp	Avstängningsslidventil i genomloppsutförande med packboxpackning, metallisk tätande, icke stigande spindel
Manövrering	med handhjul av aluminium
Anslutning	G1/2"...G2" enligt ISO228/1
Material	Hus och spindel mässing CW617N, Spindeltätning Grafit, Handhjul aluminium
Medietemperatur	-10...+150°C
Drifttryck	Nominellt tryck enligt tabell och tryck-temperaturdiagramm
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Användningsområde	Gaser och vätskor enligt tabellen "Fluidgrupper" som inte angriper de använda materialen

Tillåtna fluidgrupper enligt tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU


Anschluss	Gaser Grupp 1	Gaser Grupp 2	Vätskor Grupp 1	Vätskor Grupp 2
G1/2"...G2"	-	X	X	X

Tryck-temperatur-diagramm

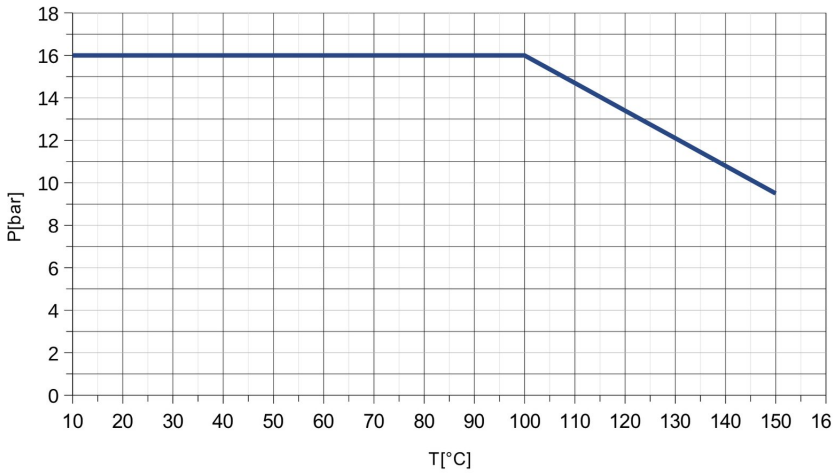

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mått



Anslutning D	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar] upp till 100°C	B	H	L	SW	T	Kv-värde [m^3/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/2"	13	16	50	79	42	25	11,5	12	0,22	C50-1/2"
G3/4"	16	16	55	83	46	31	12	29	0,36	C50-3/4"
G1"	23	16	60	96	50	37	14	51	0,36	C50-1"
G11/4"	28	16	65	103	55	47	16	68	0,50	C50-11/4"
G11/2"	33	16	65	116	60	54	17	138	0,69	C50-11/2"
G2"	45	16	80	139	67	68	18	222	1,10	C50-2"

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG