


## Skråsædeventil af rustfrit stål pneumatisk aktiveret Serie 211A



|                                 |                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype               | 2/2-vejs sædeventil, pneumatisk betjent, lukker mod mediestrømmen, inklusive synlig indikator                                   |
| Tilslutning                     | G1/2"...G2" iht. ISO228/1                                                                                                       |
| Materialer<br>Standardudførelse | Aktuator: Polyamid 66 med 30% glasfiber, Tætninger NBR<br>Skråsædeventil: Hus 1.4408, Sædetætning PTFE, Spindeltætning PTFE/FKM |
| Funktion                        | enkeltvirkende med fjederretur                                                                                                  |
| Monteringstype                  | Montering i stift rørsystem                                                                                                     |
| Monteringsposition              | vilkårlig                                                                                                                       |
| Styremedium                     | filtreret og oliesmurt eller ikke-oliesmurt trykluft, neutrale gasser (Væsker på forespørgsel)                                  |
| Styremediets temperatur         | maks. +60°C                                                                                                                     |
| Anvendelsesområde               | Vand, Varmt vand, Damp op til 180°C, gasformige og flydende medier, som ikke angriber de anvendte materialer                    |
| Medietemperatur                 | -40...+180°C                                                                                                                    |
| Omgivelsestemperatur            | -10...+80°C                                                                                                                     |
| Styretryk                       | NC 4...10bar, NO 1,5...10bar hhv. Differenstrykdiagram-NO                                                                       |
| Driftstryk                      | 0bar til Driftstryk iht. tabel og diagram, til grovvakuum egnet                                                                 |
| Tilbehør                        | Endestopkontakt, monteret manuelt, pneumatisk eller elektrisk styreventil<br>Regulering af koblingshastigheden                  |
| Bestillingsbemærkning           | Angiv venligst ved bestilling også styretryk, driftsmedium, driftstryk og driftstemperatur.                                     |



## Tekniske oplysninger og Dimensioner

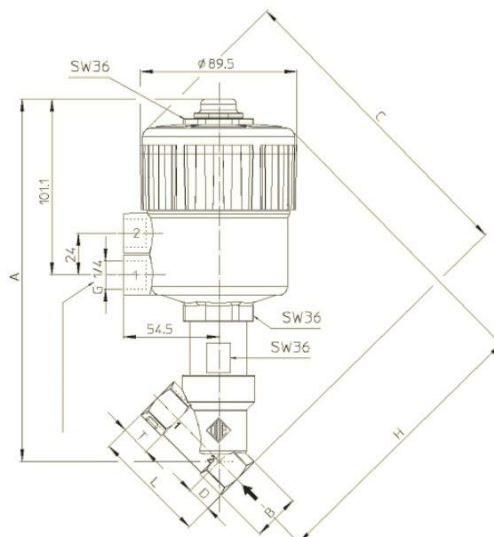


| Tilslutning<br>A | Nominal<br>diameter<br>DN[mm] | Differenstryk*<br>[bar] | maksimalt<br>driftstryk [bar] | A   | B  | C    | D    | H   | L    | T    | Kv-<br>værdi<br>[m3/h] | Vægt<br>[ca.<br>kg] | Type NC     | Type NO     |
|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----|----|------|------|-----|------|------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| G1/2"            | 15                            | 0-16                    | 40                            | 207 | 27 | 179  | 15,4 | 163 | 65   | 17   | 4,8                    | 1,4                 | 21IA4T15GC2 | 21IA4T15GA2 |
| G3/4"            | 20                            | 0-10                    | 40                            | 212 | 32 | 189  | 21,9 | 167 | 75,5 | 19   | 9,0                    | 1,5                 | 21IA5T20GC2 | 21IA2T20GA2 |
| G1"              | 25                            | 0-10                    | 40                            | 221 | 41 | 198  | 25,1 | 173 | 90   | 21   | 11,4                   | 1,8                 | 21IA6T25GC2 | 21IA6T25GA2 |
| G1 1/4"          | 32                            | 0-7                     | 25                            | 236 | 50 | 213  | 28,5 | 184 | 110  | 24   | 20,4                   | 2,4                 | 21IA7T32GC2 | 21IA7T32GA2 |
| G1 1/2"          | 40                            | 0-4,5                   | 25                            | 239 | 55 | 217  | 31,0 | 186 | 122  | 25,2 | 25,8                   | 2,7                 | 21IA8T40GC2 | 21IA8T40GA2 |
| G2"              | 50                            | 0-3                     | 16                            | 248 | 70 | 2307 | 37,5 | 192 | 151  | 28,5 | 37,2                   | 3,9                 | 21IA9T50GC2 | 21IA9T50GA2 |

\*Differenstryk gældende for ventil NC

### Differenstryk - NO

Differenstryk i bar

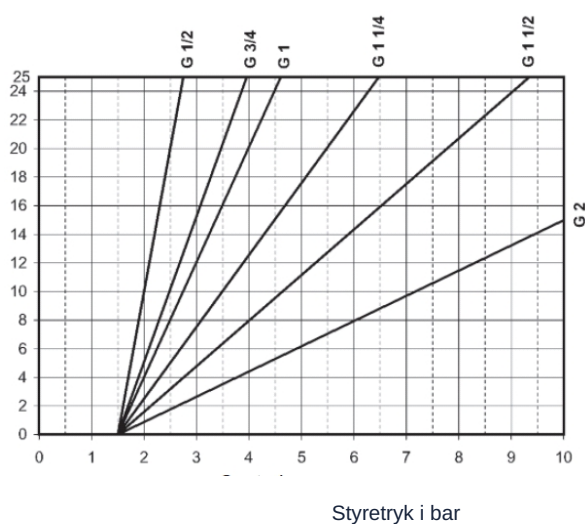

Illustrationer ikke bindende  
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Ventiler, spjæld og afspærringsskydeventiler – automatisk / Sædeventiler – pneumatiske / Trykstyret sædeventil Serie 211A.GC

Version 6

138075 / Oprettet 2026/37 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

