


## Letkujen puristusventtiili pneumaattisesti toimilaitteella ohjattu Sarja PI05, PI06



|                            |                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne                    | Letkujen puristusventtiili, pneumaattisesti toimilaitteella ohjattu                                   |
| Liitäntä                   | Läpivienti nimellishalkaisijaltaan 2, 4 ja 6 mm:n letkukeloille, Letkun kovuus maksimaalinen 55 Shore |
| Materiaalit                | Kotelo Polyamidi (ei kosketusta väliaineeseen)                                                        |
| Kiinnitystapa              | Asennus jäykkään putkistojärjestelmään tai kiinnitysruuvien kautta                                    |
| Asennusasento              | mielivaltainen                                                                                        |
| Ohjausväliaine             | Paineilma ja neutraalit kaasut (Nesteet pyynnöstä)                                                    |
| Ohjausväliaineen lämpötila | 0°C...+60°C                                                                                           |
| Käyttöalue                 | korkeaviskoosiset aineet, Elintarvike                                                                 |
| Väliaineen viskositeetti   | maks. 150mm²/s (150cSt) riippuen nimelliskoosta                                                       |
| Aineen lämpötila           | -30°C...+100°C                                                                                        |
| Ympäristön lämpötila       | -30°C...+60°C                                                                                         |
| Ohjauspaine                | katso taulukko                                                                                        |
| Käyttöpaine                | katso taulukko ja riippuen käytetystä loputtomasta letkusta                                           |
| Toimitussisältö            | ilman jatkuva letku                                                                                   |



## Tekniset tiedot ja Mitat

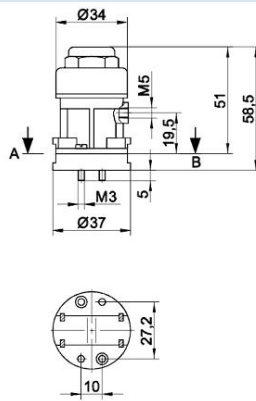

| Letkun sisähalkaisija<br>[mm] | Letkun ulkohalkaisija<br>[mm] | Toiminto | Käyttöpaine riippuen letkun sisähalkaisijasta<br>[bar] |       |     | Ohjauspaine<br>[bar] | Paino<br>[g] | Tyyppi        |
|-------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------|--------------|---------------|
|                               |                               |          | 2                                                      | 4     | 6   |                      |              |               |
| 2/4/6                         | 4/6/9                         | NC       | 0-2                                                    | 0-1,5 | 0-1 | 1-6                  | 65           | PI05-469-P-M5 |
| 2/4/6                         | 4/6/9                         | NO       | 0-5                                                    | 0-5   | 0-5 | 1-6                  | 65           | PI06-469-P-M5 |

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Venttiilit, läpät ja sulkuliventtiilit – automaattiset / Letkupuristusventtiilit – pneumaattiset / Letkuletkuventtiili Sarja PI05

Versio 6

139939 / Luotu 2026/37 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

