


## Vanne à pincement pour tuyau actionné pneumatiquement Série PI05, PI06



|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction              | Vanne à pincement pour tuyau, actionné pneumatiquement                                        |
| Raccordement                      | Passage de tuyaux sans fin de diamètre nominal 2, 4 et 6 mm, Dureté du tuyau maximal 55 Shore |
| Matériaux                         | Boîtier Polyamide (pas de contact avec le fluide)                                             |
| Type de fixation                  | Montage dans un système de tuyauterie rigide ou par vis de fixation                           |
| Position de montage               | au choix                                                                                      |
| Fluide de pilotage                | Air comprimé et gaz neutres (Liquides sur demande)                                            |
| Température du fluide de commande | 0°C...+60°C                                                                                   |
| Domaine d'application             | fluides à haute viscosité, Alimentaire                                                        |
| Viscosité du fluide               | max. 150mm <sup>2</sup> /s (150cSt) en fonction du diamètre nominal                           |
| Température du fluide             | -30°C...+100°C                                                                                |
| Température ambiante              | -30°C...+60°C                                                                                 |
| Pression de pilotage              | voir tableau                                                                                  |
| Pression de service               | voir tableau et en fonction du tuyau flexible continu utilisé                                 |
| Contenu de la livraison           | sans Tuyau flexible en continu                                                                |



Caractéristiques techniques et Dimensions

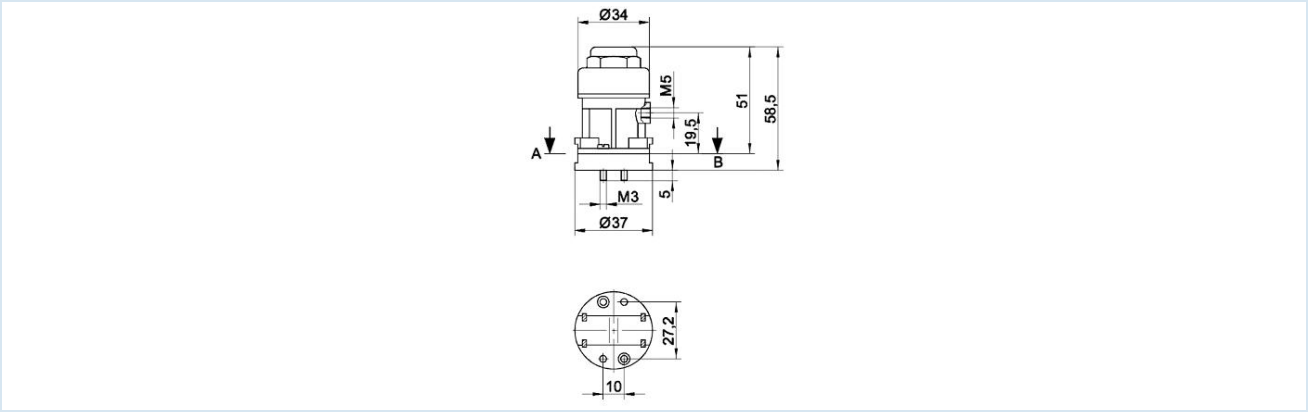

| Diamètre intérieur du tuyau [mm] | Diamètre extérieur du tuyau [mm] | Fonction | Pression de service en fonction du diamètre intérieur du tuyau [bar] |       |     | Pression de pilotage [bar] | Poids [g] | Type          |
|----------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------|-----------|---------------|
|                                  |                                  |          | 2                                                                    | 4     | 6   |                            |           |               |
| 2/4/6                            | 4/6/9                            | NC       | 0-2                                                                  | 0-1,5 | 0-1 | 1-6                        | 65        | PI05-469-P-M5 |
| 2/4/6                            | 4/6/9                            | NO       | 0-5                                                                  | 0-5   | 0-5 | 1-6                        | 65        | PI06-469-P-M5 |

Illustrations sans engagement  
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux