

Valvole a farfalla di intercettazione con attuatore rotativo pneumatico

Serie BUW9, BUWH, doppio eccentrico



Tipo di costruzione	Valvola a farfalla wafer con albero in due pezzi, Supporto a disco doppioeccentrico, Albero fissato contro l'espulsione mediante collegamento a vite
Funzione	doppio effetto oppure a semplice effetto Versione
Connezione	Flange secondo EN1092
Forma flangia	Versione con flangia intermedia: PN10/PN16/PN25/ANSI150 su richiesta Versione flangiata PN10, PN16, PN25 oder ANSI150
Lunghezza di montaggio	conforme a EN558-1R20
Materiali	Azionamento: Alluminio anodizzato duro, Pignone in acciaio nichelato, Guida pistone PTFE +15% grafite, Guarnizioni FKM Valvola a farfalla di intercettazione Corpo alloggiamento Acciaio rivestito in resina epossidica oppure Acciaio inox 1.4408, Disco Acciaio inox 1.4408, Albero Acciaio inox 1.4542
Guarnizione	RTFE (PTFE rinforzato), Inconel 625 (metallico)
Campo di impiego	lubrificanti o non sgrassanti, mezzi gassosi e liquidi che non aggrediscono i materiali utilizzati, altri fluidi su richiesta
Temperatura del fluido	-10...+425°C dipendente dalla guarnizione utilizzata, vedi tabella "Materiali di tenuta"
Temperatura ambiente	-20...+150°C
Pressione di esercizio	Vuoto max. 30mbar assoluto fino a max. 25bar, vedi diagramma pressione-temperatura
Mezzo di comando	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Pressione di pilotaggio	5,5...8bar, Adattamento a pressioni di comando inferiori su richiesta
Direzione del flusso	a piacere, direzione di flusso preferenziale è contrassegnato da una freccia
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido tra due flange secondo EN1092, forma 11, 21, 34
Posizione di montaggio	a piacere
Versione speciale	Corpo e disco in Duplex o Superduplex, Pignone in acciaio inox, versione antistatica ATEX II 2G/D c TX Azionamento ATEX II 2G/D c T6, Fire-Safe, Temperature ambiente da -40...+85°C, Diametri nominali fino a DN300
Accessori	assemblato valvola di comando manuale, pneumatica o elettrica segnalazione elettrica di finecorsa, Regolatore di posizione in I/P o P/P Versione Regolazione della velocità di commutazione, dispositivo di disaccoppiamento interposto per azionamento manuale



Codice di tipo


Valvola a farfalla di intercettazione		BU	W	9	-050	-C	S	I	S	-D	4	2	-A
Versione flangiata	Flangia di scarico	L											
	Flangia intermedia	W											
Pressione di esercizio / Montaggio a flangia	25bar...PN10/16/25/A150	9											
	16bar...PN10/16/25/A150	H											
Diametro nominale	50mm			050									
	65mm			065									
	80mm			080									
	100mm			100									
	125mm			125									
	150mm			150									
Corpo	200mm			200									
	Acciaio				C								
	Acciaio inox 1.4408				S								
Disco	Acciaio inox 1.4408					S							
Guarnizione	Inconel 625						I						
	RTFE							R					
	RTFE/Inconel 625/Grafite - Fire-Safe							R2					
Albero	Acciaio inox 1.4542								S				
Azionamento	doppio effetto Azionamento									D			
	a semplice effetto Azionamento									S			
Pressione di pilotaggio / Pressione del fluido	5,5bar/16bar										1		
	5,5bar/25bar										4		
Fluido	Acqua											1	
	Gas o altri liquidi											2	
	sgrassanti fluidi											3	
Esecuzioni speciali	ATEX												A
	senza olio e grasso												G
	senza silicone												S


Materiali di tenuta

Materiale	Temperatura del fluido	Tasso di perdita
RTFE	-10 (-60)*...+230°C	Class VI-ANSI/FCI70-2
Inconel 625 (metallico)	-10 (-60)*...+425°C	Class V-ANSI/FCI70-2

*inferiori Temperature del fluido su richiesta

Diagramma pressione-temperatura

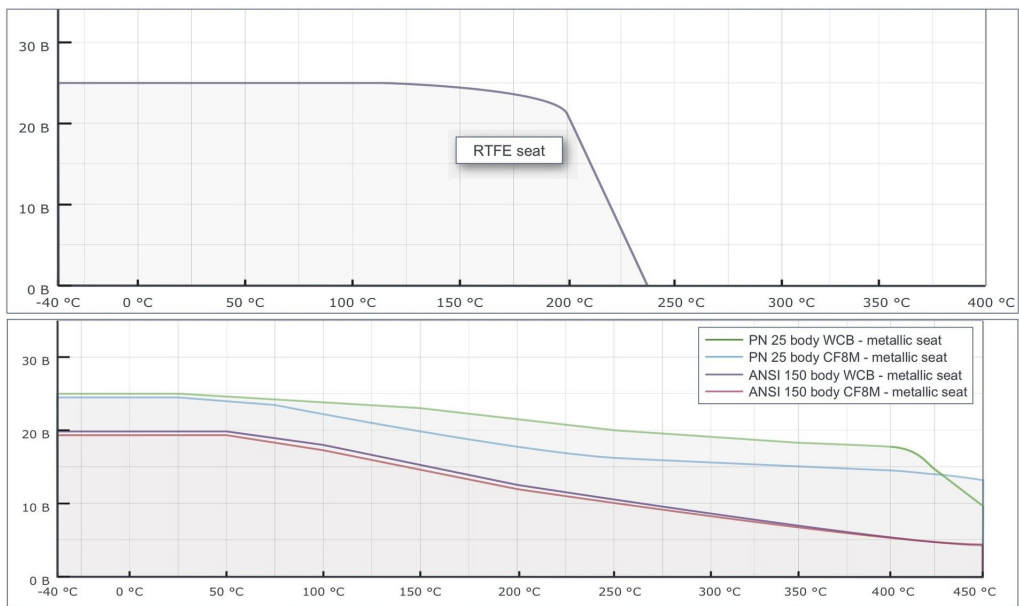

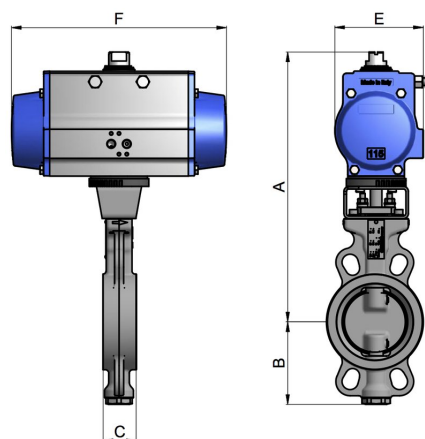

Valvole a farfalla con attuttore a doppio effetto, Pressione di pilotaggio 5,5...8bar

Diametro nominale DN[mm]	A	B	C	E	F	Tipo di azionamento	Peso [circa kg]	Tipo Flangia intermedia
50	158	81	43	123	275	PAD100H	9,1	BUW9(H)-050-.S.S-D...
65	158	93	46	123	275	PAD100H	9,6	BUW9(H)-065-.S.S-D...
80	193	101	46	137	333	PAD115H	13,8	BUW9(H)-080-.S.S-D...
100	193	128	52	137	333	PAD115H	17	BUW9(H)-100-.S.S-D...
125	205	159	56	148	372	PAD125H	21	BUW9(H)-125-.S.S-D...
150	251	168	56	186	500	PAD160H	35,4	BUW9(H)-150-.S.S-D...
200	308	207	61	217	579	PAD200H	59,1	BUW9(H)-200-.S.S-D...

Valore Kv [m³/h]

Diametro nominale DN [mm]	Angolo di apertura della valvola a farfalla									
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	
50	-	5	15	26	36	43	47	51	53	
65	-	11	28	49	74	97	123	139	144	
80	-	17	33	56	85	115	145	164	171	
100	12	43	83	127	187	264	351	447	500	
125	26	71	138	207	300	430	579	760	864	
150	35	91	176	261	377	544	735	974	1112	
200	40	155	309	464	684	1023	1430	2040	2351	

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Valvole industriali / Valvole, serrande e saracinesche - automatiche / Serrande di intercettazione - pneumatiche / Serranda di intercettazione con attuttore pneumatico rotativo Serie BUW9-SSIS-D4

