Partnership. With Guarantee.

# Tlačna i vakuumska sklopka
# Serija 901





| | |
|---|---|
| Izvedba | Membranski tlačni prekidač s preklopnim kontaktom |
| Priključak | G1/4" Vanjski navoj |
| Materijali | Tijelo Mjed, Gornji dio PVDF, Membrana NBR |
| Podešavanje točke preklapanja | Podešavanje točke preklapanja vrši se ručnim kotačićem sa skalom |
| Točnost referentne skale | +/- 10% |
| Temperatura medija | 0...+85°C |
| Temperatura okoline | -20...+85°C |
| Preklopna sposobnost AC pri omskom opterećenju | max. 6A/250VAC |
| Prekidna sposobnost DC pri omskom opterećenju | max. 2A/24VDC |
| Stupanj zaštite | Zaštitna kapica IP44, Zaštitna kapa s PG uvodnicom IP54, Zaštitna kapica s utičnicom uređaja IP65 |
| Područje primjene | Stlačeni zrak, Voda, neutralni plinovi, neutralna ulja |
| Preklopni ciklusi | 1 milijun sklopnih ciklusa |
| Pričvršćenje | preko navojnog priključka ili montažnog kuta |
| Sadržaj isporuke | bez zaštitne kapice |
| Pribor | Montažni kutnici i zaštitne kapice IP44, IP54 i IP65 |
| Specijalna izvedba | Preklopni kontakt pozlaćeno, drugi membranski materijali, Prigušne sapnice za smanjenje tlačnih udara, veća sigurnost od pretlaka |



+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

## Tlačna sklopka

| Raspon podešavanja [mbar] | Zaštita od nadtlaka [bar] | cca. Diferencijal povratnog preklapanja [mbar] nije podesivo | Težina [kg] | Tip |
|---|---|---|---|---|
| 5...20 | 0,5 | 3 | 0,13 | 901.61 |
| 10...50 | 0,5 | 5 | 0,13 | 901.62 |
| 25...100 | 0,5 | 10 | 0,13 | 901.63 |
| 50...250 | 1 | 20 | 0,13 | 901.64 |
| 100...500 | 1 | 50 | 0,13 | 901.65 |
| 250...1000 | 10 | 150 | 0,13 | 901.66 |
| 500...1500 | 10 | 250 | 0,13 | 901.67 |
| 1000...3000 | 10 | 500 | 0,13 | 901.68 |


| Raspon podešavanja [bar] | Zaštita od nadtlaka [bar] | Diferencijal povratnog preklapanja [bar] nije podesivo | Težina [kg] | Tip |
|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 25 | 0,5-2 | 0,19 | 901.91 |
| 4-9 | 25 | 0,5-2 | 0,19 | 901.92 |

## Vakuumski prekidač


| Raspon podešavanja [mbar] | Zaštita od nadtlaka [bar] | cca. Diferencijal povratnog preklapanja [mbar] nije podesivo | Težina [kg] | Tip |
|---|---|---|---|---|
| -5...-20 | 0,5 | 3 | 0,13 | 901.71 |
| -10...-50 | 0,5 | 5 | 0,13 | 901.72 |
| -25...-100 | 0,5 | 10 | 0,13 | 901.73 |
| -50...-125 | 0,5 | 20 | 0,13 | 901.74 |
| -75...-200 | 1 | 25 | 0,13 | 901.75 |
| -100...-300 | 1 | 30 | 0,13 | 901.76 |
| -200...-500 | 1 | 75 | 0,13 | 901.77 |
| -300...-700 | 1 | 75 | 0,13 | 901.78 |

## Dimenzije

901.6X / 901.7X







901.9X



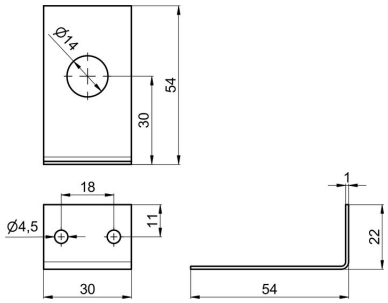


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.



## Pribor

| Zaštitna kapica IP44<br>Tip PC-PVS01-01 | Zaštitna kapa s PG uvodnicom<br>Tip 6371 (IP54) / 6372 (IP65) | Zaštitna kapica s utičnicom uređaja IP65<br>Tip 6379 |
|---|---|---|
|  |  |  |

Montažni kutnik Tip 6403




## Električni priključak

| Tlačna sklopka | Vakuumski prekidač |
|---|---|
|  |  |

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.





+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.