Partnership. With Guarantee.

Presostat și vacuostat
Serie 901





Tip constructiv	Presostat cu membrană cu contact comutator (SPDT)
Racordare	G1/4" Filet exterior
Materiale	Corp Alamă, Partea superioară PVDF, Membrană NBR
Reglarea punctului de comutare	Reglarea punctului de comutare se realizează prin roata de mână cu scală
Precizia scalei orientative	+/- 10%
Temperatura mediului	0...+85°C
Temperatura ambiantă	-20...+85°C
Capacitate de comutare AC la sarcină ohmică	max. 6A/250VAC
Capacitate de comutare DC la sarcină ohmică	max. 2A/24VDC
Grad de protecție	Capac de protecție IP44, Capac de protecție cu presetupe PG IP54, Capac de protecție cu priză de aparat IP65
Domeniu de utilizare	Aer comprimat, Apă, gaze neutre, uleiuri neutre
Cicluri de comutare	1 milion de cicluri de comutare
Fixare	prin racord filetat sau unghi de fixare
Conținutul livrării	fără capac de protecție
Accesorii	Colțare de fixare și capace de protecție IP44, IP54 și IP65
Execuție specială	Contact de comutare aurit, alte materiale pentru membrană, Duze de amortizare pentru reducerea șocurilor de presiune, siguranță mai mare la suprapresiune

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Presostat

Domeniu de reglare [mbar]	Siguranță la suprapresiune [bar]	aprox. Diferență de comutare la revenire [mbar] nereglabil	Greutate [kg]	Tip
5...20	0,5	3	0,13	901.61
10...50	0,5	5	0,13	901.62
25...100	0,5	10	0,13	901.63
50...250	1	20	0,13	901.64
100...500	1	50	0,13	901.65
250...1000	10	150	0,13	901.66
500...1500	10	250	0,13	901.67
1000...3000	10	500	0,13	901.68


Domeniu de reglare [bar]	Siguranță la suprapresiune [bar]	Diferență de comutare la revenire [bar] nereglabil	Greutate [kg]	Tip
1-6	25	0,5-2	0,19	901.91
4-9	25	0,5-2	0,19	901.92

Comutator de vid


Domeniu de reglare [mbar]	Siguranță la suprapresiune [bar]	aprox. Diferență de comutare la revenire [mbar] nereglabil	Greutate [kg]	Tip
-5...-20	0,5	3	0,13	901.71
-10...-50	0,5	5	0,13	901.72
-25...-100	0,5	10	0,13	901.73
-50...-125	0,5	20	0,13	901.74
-75...-200	1	25	0,13	901.75
-100...-300	1	30	0,13	901.76
-200...-500	1	75	0,13	901.77
-300...-700	1	75	0,13	901.78

Dimensiuni

901.6X / 901.7X






901.9X

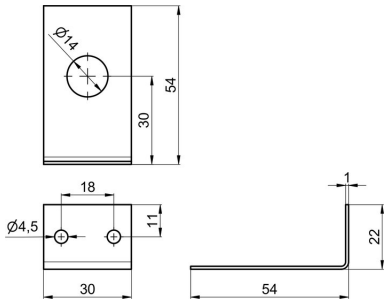


© MS PROMCOM S.R.L.



Accesorii

Capac de protecție IP44 Tip PC-PVS01-01	Capac de protecție cu presetupe PG Tip 6371 (IP54) / 6372 (IP65)	Capac de protecție cu priză de aparat IP65 Tip 6379
		

Consolă de fixare Tip 6403



Conexiune electrică

Presostat	Comutator de vid
	

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.