Partnership. With Guarantee.

Pressostato
Tipo ADS



Tipo di costruzione	Pressostato a membrana con Contatto in scambio
Connessione	G1/4" Filettatura interna
Materiali	Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, parti a contatto con il fluido Acciaio inox 1.4305, Membrana PTFE
Campo di impiego	gas e liquidi leggermente aggressivi
Regolazione del punto di commutazione	La regolazione del punto di commutazione può essere effettuata con il volantino dopo aver allentato un grano laterale..
Differenziale di commutazione di ritorno	0,1bar + 5...10% x Punto di commutazione
Temperatura del fluido	-20...+80°C
Temperatura ambiente	-20...+80°C
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529 con presa per apparecchi correttamente montata (protezione contro l'ingresso di polvere e getti d'acqua)
Cicli di commutazione	1 milione di cicli di commutazione
frequenza di commutazione massima	1Hz
Fissaggio	tramite attacco filettato oppure tramite 2 fori passanti nel corpo valvola
Posizione di montaggio	a piacere
Fornitura inclusa	Pressostato inclusa presa per dispositivo secondo EN175301-803-Forma A
Versione speciale	con collegamento elettrico M12x1 (IP67), Presa per dispositivo luminoso, senza silicone


Campo di regolazione [bar]	Sicurezza contro la sovrapressione [bar]	Trasmissione della pressione	Peso [kg]	Tipo
0,2...2	60	Membrana	0,31	ADS-1-002-A-2-1
1...16	60	Membrana	0,31	ADS-1-016-A-2-1

Potenza di commutazione


Tensione [V]	250AC	24DC
Carico ohmico [A]	6	3
Carico induttivo [A]	1	1

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Connessione elettrica



Dimensioni

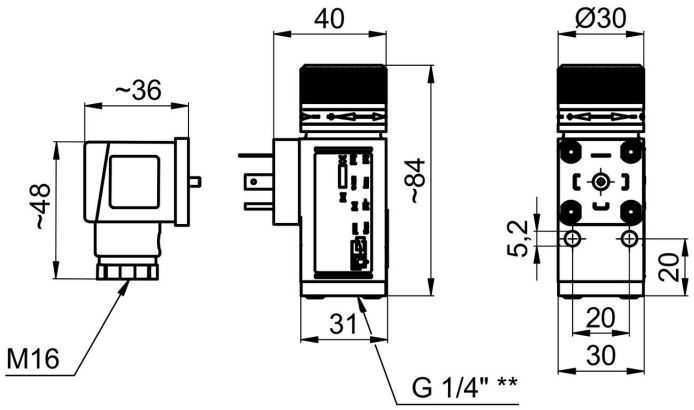

**Profondità 11mm

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG