

Partnership. With Guarantee.

Filtru de impurități din alamă
Serie 2305 și 3670




Tip constructiv	Filtru de impurități cu sită fină încorporată
Racordare	G3/8"...G4" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Alamă (Serie 2305 fără plumb), Inserție sită Oțel inoxidabil 1.4301
Garnitură de etanșare pentru capac	Serie 2305: O-ring FKM Serie 3670: O-ring NBR
Domeniu de utilizare	Gaze și lichide din grupa 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	Serie 2305: -10...+180°C Serie 3670: -20...+100°C
Presiune nominală	Serie 2305: maxim 25bar până la temperatura mediului de lucru 100°C, presiune de lucru admisă pentru temperaturi mai ridicate, vezi diagrama presiune-temperatură Serie 3670: 0...16bar
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	orizontal

Diagramă presiune-temperatură

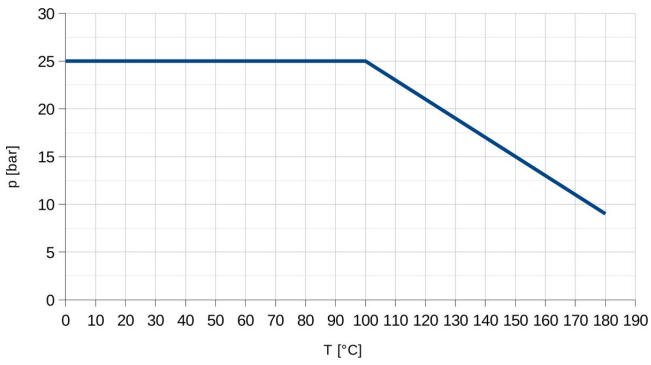

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Dimensiuni



A	B	C	D	SW1	SW2	Dimensiunea ochiurilor de plasă [mm]	Greutate [aprox. kg]	Valoare Kv [m³/h]	Garnitură de etanșare pentru capac	Sită de înlocuire	Tip
G3/8"	55	10	38	23	18	0,25	0,19	2,9	DR-2305-3/8"	ES-2305-3/8"	2305-3/8"
G1/2"	59	12	40,5	28	18	0,25	0,24	3,5	DR-2305-1/2"	ES-2305-1/2"	2305-1/2"
G3/4"	68	12,5	47,5	34	22	0,25	0,32	7	DR-2305-3/4"	ES-2305-3/4"	2305-3/4"
G1"	76	13,5	59	42	28	0,25	0,50	10,4	DR-2305-1"	ES-2305-1"	2305-1"
G11/4"	92	16	72	52	34	0,25	0,73	14,2	DR-2305-11/4"	ES-2305-11/4"	2305-11/4"
G11/2"	100	16	80	56	39	0,25	0,91	20,4	DR-2305-11/2"	ES-2305-11/2"	2305-11/2"
G2"	125	19	98,5	70	55	0,25	1,70	34	DR2305-2"	ES-2305-2"	2305-2"
G1/2"	57	12	34	25	21	0,35	0,13	4,4	DR-3670-1/2"	ES-3670-1/2"	3670-1/2"
G3/4"	66	14	42	31	24,5	0,35	0,20	6	DR-3670-3/4"	ES-3670-3/4"	3670-3/4"
G1"	80	15	51	38	30	0,35	0,35	8	DR-3670-1"	ES-3670-1"	3670-1"
G11/4"	87	15	61	47	35,5	0,5	0,44	15	DR-3670-11/4"	ES-3670-11/4"	3670-11/4"
G11/2"	98	16	69,5	54	34	0,5	0,68	21,3	DR-3670-11/2"	ES-3670-11/2"	3670-11/2"
G2"	118	17,5	85	67	40	0,5	1,02	32,5	DR-3670-2"	ES-3670-2"	3670-2"
G21/2"	150	20,5	100,5	85	49	0,5	1,98	58	DR-3670-21/2"	ES-3670-21/2"	3670-21/2"
G3"	170	23,5	118,5	99	59	0,6	3,00	80	DR-3670-3"	ES-3670-3"	3670-3"
G4"	218	25,5	157,5	122,5	70	0,6	-	100	DR-3670-4"	ES-3670-4"	3670-4"

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

© MS PROMCOM S.R.L.