


## Takaskuventtiili läpivirtausmallina messinkiä Sarja 227



|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne          | Istukkaventtiili jousikuormitteinen                                            |
| Toimintatapa     | hydraulinen, pneumaattinen                                                     |
| Liitäntä         | G1/4"...G1" jälkeen ISO228/1                                                   |
| Materiaalit      | Runko Messinki CW614N, Jousi Ruostumaton teräs 1.4301, Tiiviste FKM            |
| Käyttöalue       | kaasumaiset ja nestemäiset aineet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja |
| Aineen lämpötila | -10...+180°C                                                                   |
| Virtaussuunta    | nuolen suuntaan vapaa, vastakkaiseen suuntaan suljettu                         |
| Kiinnitystapa    | Asennus jäykkään putkistojärjestelmään                                         |
| Asennusasento    | mielivaltainen                                                                 |

### Mitat

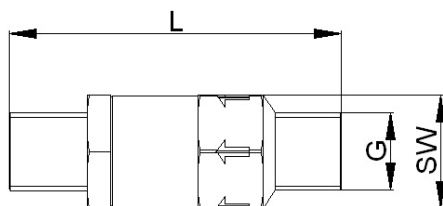

| G     | L    | SW | Käyttöpainearue<br>[bar] | Paino<br>[noin kg] | Tyyppi |
|-------|------|----|--------------------------|--------------------|--------|
| G1/4" | 53,5 | 19 | 0,4...16                 | 0,07               | 227.10 |
| G3/8" | 54   | 19 | 0,4...16                 | 0,08               | 227.11 |
| G1/2" | 66   | 24 | 0,4...16                 | 0,16               | 227.12 |
| G3/4" | 77   | 36 | 0,1...16                 | 0,40               | 227.13 |
| G1"   | 84   | 46 | 0,1...16                 | 0,62               | 227.14 |

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Paineensäätimet, varoventtiilit ja tarvikkeet / Takaskuventtiilit ja -läpät / Aksiaalinen takakuventtiili Sarja 227

