


## Axial backventil rostfritt stål Serie 316



|                   |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp  | Sätesventil fjäderbelastad                                                             |
| Täthet            | EN12266-1 Läckagegrad D                                                                |
| Anslutning        | G3/8"...G2" enligt ISO228/1                                                            |
| Material          | Hus Rostfritt stål 1.4401, Invändiga delar Rostfritt stål 1.4401, Tätning PTFE         |
| Användningsområde | Vätskor i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen |
| Medietemperatur   | -30...+130°C                                                                           |
| Flödesriktning    | i pilens riktning fri, i motsatt riktning spärrad                                      |
| Monteringssätt    | Montering i styvt rörsystem                                                            |
| Monteringsläge    | valfri                                                                                 |

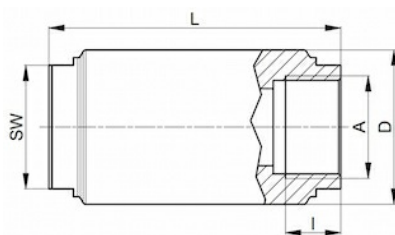

| Anslutning<br>A | Nominell diameter<br>[mm] | Tryckområde<br>[bar] | D  | I  | L    | SW | Kv-värde<br>[m³/h] | Vikt<br>[ca. kg] | Typ        |
|-----------------|---------------------------|----------------------|----|----|------|----|--------------------|------------------|------------|
| G3/8"           | 12                        | 0,1-16               | 32 | 12 | 58   | 22 | 4,3                | 0,24             | 316-3/8"   |
| G1/2"           | 15                        | 0,1-16               | 35 | 14 | 65,2 | 27 | 5,4                | 0,28             | 316-1/2"   |
| G3/4"           | 20                        | 0,1-16               | 45 | 18 | 80   | 36 | 13,0               | 0,57             | 316-3/4"   |
| G1"             | 25                        | 0,1-16               | 50 | 18 | 96,5 | 40 | 20,5               | 0,70             | 316-1"     |
| G1 1/4"         | 32                        | 0,1-16               | 59 | 18 | 100  | 52 | 33,0               | 1,02             | 316-1 1/4" |
| G1 1/2"         | 40                        | 0,1-16               | 70 | 18 | 110  | 52 | 44,0               | 1,52             | 316-1 1/2" |
| G2"             | 50                        | 0,1-16               | 85 | 22 | 130  | 77 | 59,0               | 2,32             | 316-2"     |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Tryckregulatorer, säkerhetsventiler och tillbehör / Backventiler och -klaffar / Axial backventil Serie 316

