


Αντεπίστροφα βαλβίδες λοξής έδρας από ανοξείδωτο χάλυβα 3/8"... 2 1/2" Σειρά 4000



Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα έδρας ελατηριωτό
Ενεργοποίηση	υδραυλικό, πνευματικός
Σύνδεση	RP3/8"...RP2 1/2" σύμφωνα με ISO7/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα βαλβίδας από Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4408, Εσωτερικά μέρη από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4408 ή αντίστοιχα 1.4310, Στεγανοποίηση από PTFE
Θερμοκρασία μέσου	-20...+200°C
Εύρος πίεσης λειτουργίας	βλέπε πίνακας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 97/23/EG, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά Όριο χρήσης για αέρια της ομάδας 1: P[bar] x DN <1000
Ειδικές εκδόσεις	Στεγανοποίηση σε EPDM, FKM ή NBR, Φλαντζωτή εκτέλεση, Άκρα συγκόλλησης



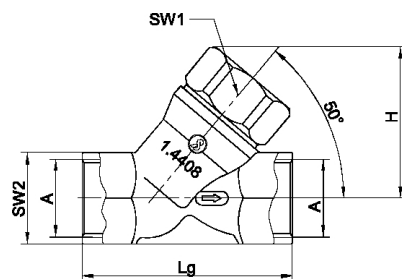

A	επιτρεπόμενη διαφορική πίεση [bar]	H	Lg	SW1	SW2	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
RP3/8"	0,2-40	43,5	60	27	23	1,0	0,25	4059563
RP1/2"	0,2-40	42,5	65	27	25	2,6	0,25	4051500
RP3/4"	0,2-40	49	75	32	31	6	0,42	4051501
RP1"	0,2-40	57,5	90	36	39	11,5	0,65	4051502
RP1 1/4"	0,2-40	65	110	36	48	18,5	1,1	4051503
RP1 1/2"	0,2-35	74	120	27	55	28	1,05	4051504
RP2"	0,2-27	95	150	36	68	41	2,2	4051505
RP2 1/2"	0,2-20	137,5	180	36	85	75	4	4051506

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας και εξαρτήματα / Βαλβίδες και κλαπέτα αντεπιστροφής / Αντεπίστροφη βαλβίδα λοξής έδρας Σειρά 4000

