


Nepovratni ventil Serija CH009



Izvedba	Međuflansni nepovratni ventil metalno brtvljen, Ugradbena duljina prema DIN EN558-1-R49
Nepropusnost	odgovarajuće DIN3230 BN3, za plinovite medije preporučujemo mekano brtvljenje
Priključak	Prirubnice DN15...DN100 prema EN1092
Prirubnički oblik	DN15...DN80 PN6/10/16/25/40, DN100 PN10/16/25/40, DN15...DN100 ANSI150/300
Materijali	Kućište Nehrđajući čelik 1.4408, Ploča od nehrđajućeg čelika 1.4404, Opruga Nehrđajući čelik 1.4401
Temperatura medija	-55...+250°C
Radni tlak	maks. 52bar do temperature medija 0°C, dopušteni radni tlak za više temperature vidi dijagram tlak-temperaturas
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	vodoravno ili okomito
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne nagrizaju upotrijebljene materijale.
Posebne izvedbe	Meke brtve za veću nepropusnost

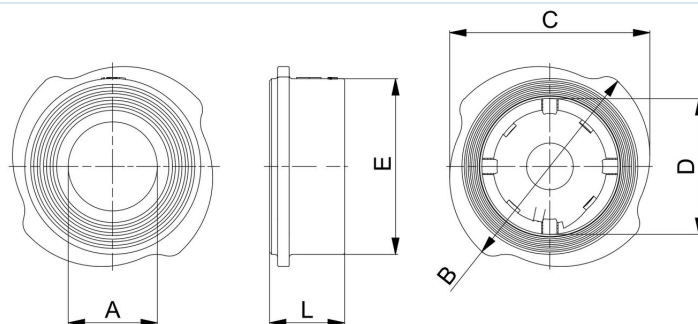

DN[mm]	A	B	C	D	E	L	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
15	14	54	45	23	43	17	3,2	0,11	CH009-15
20	19	64	54	28	48	20	5,3	0,18	CH009-20
25	25	71	63	36	58	22	7,2	0,26	CH009-25
32	31	81	72	50	68	28	17,0	0,40	CH009-32
40	38	93	82	58	75	32	23,0	0,55	CH009-40
50	48	110	95	71	94	40	34,0	1,00	CH009-50
65	62	130	115	86	113	46	52,0	1,50	CH009-65
80	77	149	131	105	129	50	70,0	2,00	CH009-80
100	95	181	160	130	159	60	120,0	3,20	CH009-100



Tlakovi otvaranja u [mbar]


Smjer protoka		DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
	vertikalno odozdo prema gore	25	25	25	27	28	30	30	25	21
	vodoravno	23	23	23	25	23	24	24	19	15
	vertikalno odozgo prema dolje	21	21	21	22	18	18	18	13	9

Dijagram tlak–temperatura:

Temperatura medija Meko brtvljenje:

Brтва	Raspon temperature [°C]	Primjena
NBR	-25...+95	neutralni plinovi i tekućine
EPDM	-35...+130	Vruća voda, Para, Kisik
FKM	-20...+200	Ulja i benzin

Krivulja pada tlaka za vodu:

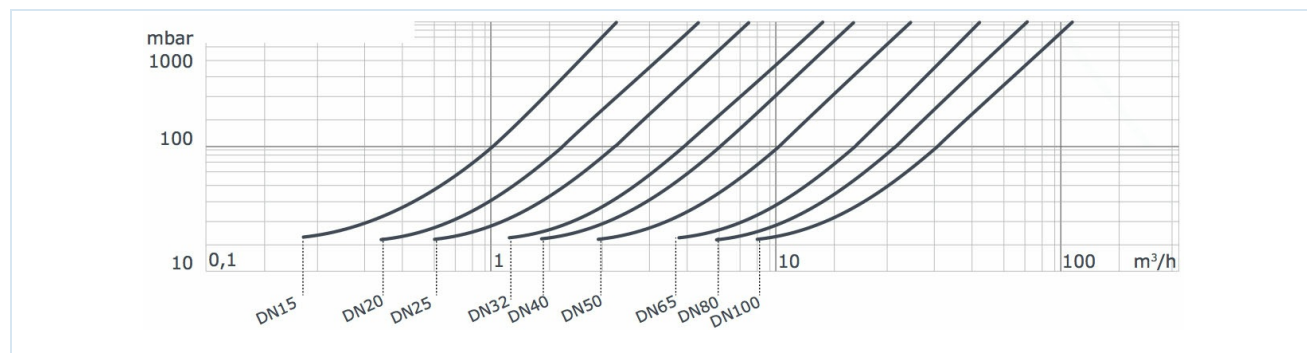

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Regulatori tlaka, sigurnosni ventili i pribor / Nepovratni ventili i zaklopke / Povratni ventil Serija CH009

Verzija 6

138161 / Generirano 2026/37 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

