


## Βαλβίδα αντεπιστροφής Σειρά CH058-E




|                   |                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής  | Ενδιάμεση φλάντζα βαλβίδας αντεπιστροφής με μεταλλική στεγανοποίηση, Μήκος κατασκευής σύμφωνα με DIN EN558-1-R49                      |
| Στεγανότητα       | σύμφωνα με DIN3230 BN3                                                                                                                |
| Σύνδεση           | Φλάντζα σύμφωνα με EN1092                                                                                                             |
| Τύπος φλάντζας    | PN6-PN40, ANSI150-300                                                                                                                 |
| Υλικά κατασκευής  | Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4408, Δίσκος ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Ελατήριο Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401, Στεγανοποίηση EPDM      |
| Θερμοκρασία μέσου | -35...+130°C                                                                                                                          |
| Πίεση λειτουργίας | μέγ. 52bar μέχρι θερμοκρασία μέσου 50°C, επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας για υψηλότερες θερμοκρασίες βλ. διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας |
| Τύπος στερέωσης   | Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων                                                                                             |
| Θέση εγκατάστασης | οριζόντια ή κατακόρυφα                                                                                                                |
| Πεδίο εφαρμογής   | Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.                           |
| Έγκριση           | Πιστοποιητικό εργοστασίου 3.1                                                                                                         |



| DN[mm]                                                                                                                                         | A  | B  | C  | D  | L  | Τιμή Kv<br>[m3/h] | Βάρος<br>[περ. kg] | Τύπος           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-------------------|--------------------|-----------------|
| 15                                                                                                                                             | 15 | 53 | 45 | 42 | 16 | 3,0               | 0,11               | CH058-15-E-3C01 |
| 3301.V91-RM03 3302.V91-RM03 3303.V91-RM03 3304.V91-RM03 3305.V91-RM03<br>3306.V91-RM03 3307.V91-RM03 3308.V91-RM03 3309.V91-RM03 3310.V91-RM03 |    |    |    |    |    |                   |                    |                 |

### Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας:

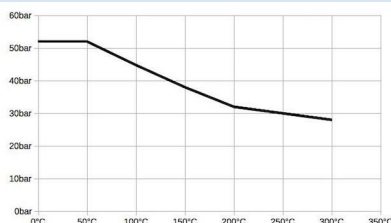

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

