


## Válvula antirretorno Serie CH058-E




|                           |                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción      | Válvula de retención tipo wafer estanqueidad metálica, Longitud de montaje correspondiente DIN EN558-1-R49                                 |
| Estanqueidad              | correspondiente DIN3230 BN3                                                                                                                |
| Conexión                  | Brida según EN1092                                                                                                                         |
| Forma de brida            | PN6-PN40, ANSI150-300                                                                                                                      |
| Materiales                | Carcasa Acero inoxidable 1.4408, Disco de acero inoxidable 1.4404, Muelle Acero inoxidable 1.4401, Junta de estanqueidad EPDM              |
| Temperatura del medio     | -35...+130°C                                                                                                                               |
| Presión de funcionamiento | máx. 52bar hasta temperatura del medio 50°C, presión de servicio admisible para temperaturas más altas, véase diagrama presión-temperatura |
| Tipo de fijación          | Montaje en sistema de tuberías rígidas                                                                                                     |
| Posición de montaje       | horizontal o vertical                                                                                                                      |
| Campo de aplicación       | Líquidos y gases del grupo 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no atacan los materiales utilizados.                                            |
| Aprobación                | Certificado de fábrica 3.1                                                                                                                 |



| DN[mm]                                                                                                                                         | A  | B  | C  | D  | L  | Valor Kv<br>[m3/h] | Peso<br>[aprox. kg] | Tipo            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|--------------------|---------------------|-----------------|
| 15                                                                                                                                             | 15 | 53 | 45 | 42 | 16 | 3,0                | 0,11                | CH058-15-E-3C01 |
| 3301.V91-RM03 3302.V91-RM03 3303.V91-RM03 3304.V91-RM03 3305.V91-RM03<br>3306.V91-RM03 3307.V91-RM03 3308.V91-RM03 3309.V91-RM03 3310.V91-RM03 |    |    |    |    |    |                    |                     |                 |

### Diagrama presión-temperatura:

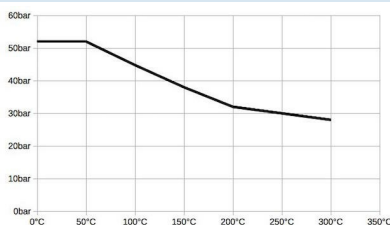

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios / Surtido diverso - A07 / Surtido diverso - A07 / [CH058-15-E-3C01] CH058-15-E-3C01

Versión 6

162491 / Generado 2026/40 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 1 / 1

