
Partnership. With Guarantee.

Takaiskuventtiili Sarja CH058-E




Rakenne	Väliin asennettava takaiskuventtiili metallitiivisteinen, Rakennuspituus vastaavasti DIN EN558-1-R49
Tiiviys	vastaava DIN3230 BN3
Liitäntä	Laippa EN1092:n mukaan
Laippamuoto	PN6-PN40, ANSI150-300
Materiaalit	Runko Ruostumaton teräs 1.4408, Levy ruostumaton teräs 1.4404, Jousi Ruostumaton teräs 1.4401, Tiiviste EPDM
Aineen lämpötila	-35...+130°C
Käyttöpaine	maks. 52bar jopa väliaineen lämpötilaan asti 50°C, sallittu käyttöpaine korkeammille lämpötiloille katso paine-lämpötilakaavio
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	vaakasuoraan tai pystysuoraan
Käyttöalue	Nesteet ja kaasut ryhmistä 1 ja 2 PED 2014/68/EU:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Hyväksyntä	Tehdastodistus 3.1



DN[mm]	A	B	C	D	L	Kv-arvo [m3/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
15	15	53	45	42	16	3,0	0,11	CH058-15-E-3C01
3301.V91-RM03 3302.V91-RM03 3303.V91-RM03 3304.V91-RM03 3305.V91-RM03 3306.V91-RM03 3307.V91-RM03 3308.V91-RM03 3309.V91-RM03 3310.V91-RM03								

Paine-lämpötiladiagrammi:

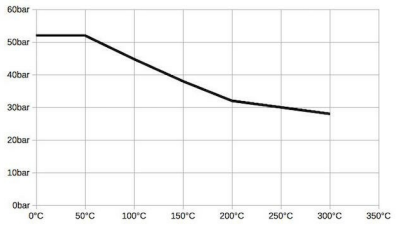

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 7
162491 / Luotu 2026/41 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG