


Filtru de impurități din alamă Serie ST009



Tip constructiv	Filtru de impurități cu sită fină încorporată, Dimensiunea ochiurilor de plasă 0,25mm
Racordare	G1/4", G1"...G2" conform ISO228/1, RP3/8"...RP3/4" conform ISO7/1
Materiale	Carcasă Alamă, Inserție sită Oțel inoxidabil 1.4301, Capac Alamă; Garnitură de etanșare pentru capac FKM
Domeniu de utilizare	Gaze și lichide din grupa 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	-10...+150°C
Presiune de lucru	0...25bar
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	orizontal

Dimensiuni

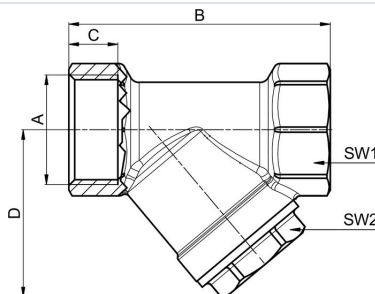

A	B	C	D	SW1	SW2	Greutate [aprox. kg]	Valoare Kv [m³/h]	Tip
G1/4"	62	11,2	33	21	17	0,18	1,9	ST009-14
RP3/8"	62	11,2	33	21	17	0,16	2,6	ST009-38
RP1/2"	65	11,5	37	25	17	0,19	4,1	ST009-12
RP3/4"	75	12	46	31	27	0,31	8,4	ST009-34
G1"	90	12,5	56	38	22	0,53	12,6	ST009-10
G1 1/4"	110	15,5	71	50	22	0,9	21,6	ST009-114
G1 1/2"	120	16,5	78	55	22	1,1	28,9	ST009-112
G2"	150	18,5	94	67	32	1,93	49,0	ST009-20

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

armături / Reglatoare de presiune, supape de siguranță și accesorii / Alt sortiment - A07 / Filtru serie ST009

Versiune 6

147587 / Generat 2026/37 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 1 / 1

