




2/2 - Vägs koaxialmagnetventil - direktstyrd Serie CVT/CVF-40



Konstruktionstyp	2/2 - 2/2-vägs koaxialt magnetventil , direktstyrd, strömlöst stängd eller strömlös öppen
Funktionsprincip	tryckavlastad, med fjäderretur
Nominell diameter	DN 40mm
Anslutning	CVT: G11/2"...G2", CVF: Flänsar PN16/40//64, Specialflänsar och -gångor på begäran
Tryckområde	0...16, 0...40 eller 0...63bar (NO: max. 40bar)
Mottryck	P2 > P1, tillgänglig för leverans (max. 16bar)
Material	valfritt Hus Mässing, Mässing förnicklad, Stål förnicklad, Stål förzinkad, fri från icke-järnmetaller eller Rostfritt stål Ventilsäte Plast på metall, Tätningmaterial NBR, PTFE, FKM, CR, EPDM Materialuppgifterna för utförandena avser uteslutande de ventilanslutningsdelar som kommer i kontakt med mediet
Media	gasformig - flytande - högviskös - geléartad - nedsmutsad
Flödesriktning	A → B, enligt Märkning, (Specialutförande ömsesidig max. 16bar)
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem, Monteringsvinkel på förfrågan
Monteringsläge	valfri
Vakuüm Läckagegrad	$< 10^{-6} \text{mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$
Kv-värde	18,4m³/h
Kopplingscykler	90/min.
Omkopplingstid	PÅ 520ms, STÄNGD 150ms
Medietemperatur	-20...+100°C (Specialutförande -40...+160°C)
Omgivningstemperatur	-20...+80°C
Godkännanden	på förfrågan LR/GL/EN10204
Vikt	CVT 14,0kg, CVF 18,0kg
Tillval	Provningar-vakuüm med certifikat, Ändlägesbrytare induktiv (Normalt stängd (NC) PNP- Icomatic/Balluf), Ändlägesbrytare induktiv NAMUR (+ Kopplingsförstärkare), Ändlägesbrytare mekanisk (Växelkontakt), Utförande ATEX, dämpat stängande, Manuell nödbetjäning

Spänningstyp	Växel- och likspänning
Standardspänning	230V/40-60Hz, 24VDC, tillåten spänningsvariation ±10%
Specialspänningar	på förfrågan
Magnetsystem	DC Likströmsmagnet, AC Likströmsmagnet med integrerad likriktare (över 100°C med separat likriktare)

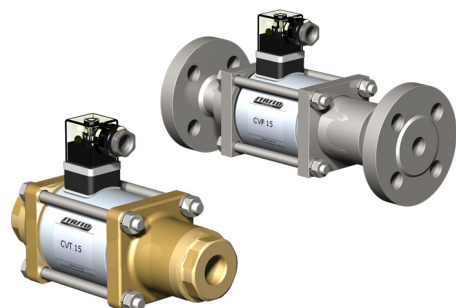

Ändlägesbrytare



Icomatic Plastutförande
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Metallutförande
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Växelkontakt

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

[Ventiler](#) / [Specialarmaturer](#) / [Koaxialventiler](#) / [2/2-vägs koaxiala magnetventiler Serie CVT.../CVF...](#) / [\[CVT-40...\] 2/2-vägs koaxiala magnetventiler CVT-40...](#)

