


## Pneumaattinen esivalintalaskuri Tyyppi PC004-5




|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne            | 5-numeroinen impulssilaskuri, vähentävästi, Numerokorkeus 4mm                                                                                                                                                                                                    |
| Liitäntä           | Pistoliitin letkun ulkohalkaisijalle 4 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| Aineväliaine       | suodatettu ja öljytön paineilma                                                                                                                                                                                                                                  |
| Käyttölämpötila    | 0...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Käyttöpaine        | 2...8bar                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kiinnitystapa      | Etulevy                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Asennusasento      | Näyttö vaakasuora                                                                                                                                                                                                                                                |
| Laskentataajuus    | maks. 20Hz                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Palautusjousi      | etupaneelissa olevan mekaanisen painikkeen kautta tai pneumaattinen palautus                                                                                                                                                                                     |
| min. palautuspaine | 2...8bar                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Suojausluokka      | IP40 asianmukaisesti asennetuilla letkuilla                                                                                                                                                                                                                      |
| Pulssin kesto min. | 8ms                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lähtösignaali      | saavutettaessa 00000                                                                                                                                                                                                                                             |
| Paino              | 136g                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Käyttöohje         | Esivalintalaskurin laskenta- ja nollauspulssit eivät saa koskaan esiintyä samanaikaisesti. Esivalinta voidaan muuttaa käytön aikana ilman, että nollaus on tarpeen. Aika viimeisen laskentapulssin ja pneumaattisen nollauksen välillä on oltava vähintään 50ms. |

### Mittapiirros

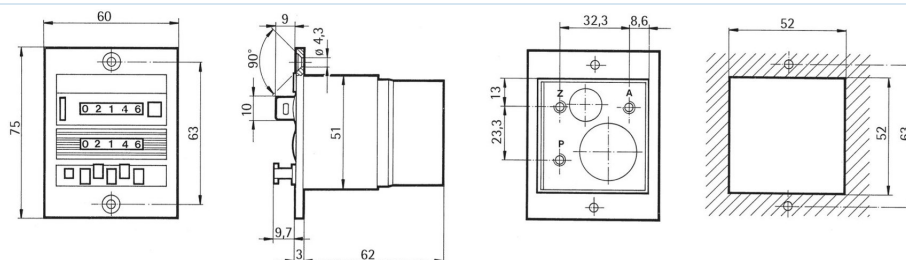

## Liitäntäkaavio

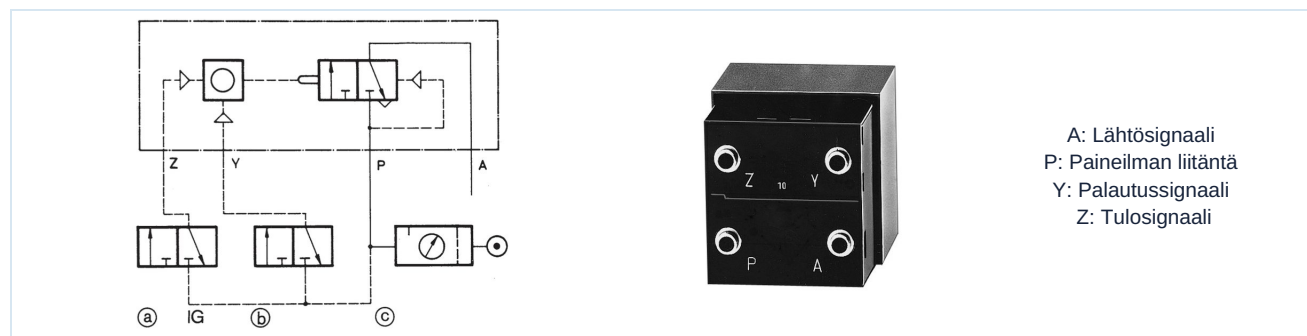

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Suuntaventtiilit – mekaaniset / manuaaliset, pneumaattiset ohjauselementit / Pneumaattiset aikaviive-elementit ja laitteet / Pneumaattinen esivalintalaskuri / [PC004-5] PC004-5

Versio 5

195300 / Luotu 2026/40 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

