


Pneumatski predizborni brojač Tip PC004-5



Konstrukcija	5-cifreni brojač impulsa, oduzimajući, Visina cifara 4mm
Priključak	Priključak na utiskivanje za spoljašnji prečnik creva 4mm
Medij	filtrirani i nepodmazani komprimovani vazduh
Radna temperatura	0...+60°C
Radni pritisak	2...8bar
Način pričvršćivanja	Prednja ploča
Položaj ugradnje	Indikator horizontalno
Frekvencija brojanja	maks. 20Hz
Povratak u početni položaj	preko mehaničkog tastera na prednjoj ploči ili pneumatski povratak u početni položaj
min. povratni pritisak	2...8bar
Stepen zaštite	IP40 sa pravilno montiranim crevima
Trajanje impulsa min.	8ms
Izlazni signal	pri dostizanju 00000
Težina	136g
Napomena za primenu	Impulsi brojanja i impulsi resetovanja predizbornog brojača nikada ne smeju nastupiti istovremeno. Predizbor se može menjati tokom rada, bez potrebe za resetovanjem. Vreme između poslednjeg impulsa brojanja i pneumatskog resetovanja mora iznositi najmanje 50ms.

Dimensioni crtež

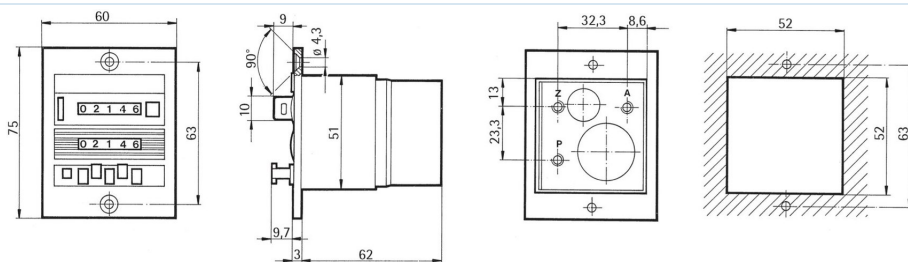

Priključna skica



Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

[Pneumatika](#) / [Pneumatski razvodnici - mehanički/ručni, logičke jedinice](#) / [Pneumatski tajmeri i automatski ventili](#) / [tajmer pneumatskog brojača](#) / [\[PC004-5\] PC004-5](#)

