


## Prirubnički kuglasti ventil od nehrđajućeg čelika Tip BA895-GLD



|                      |                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Prolazni kuglasti ventil s plivajućom kuglom, puni prolaz                                                                                                              |
| Aktiviranje          | Ručni prijenosnik s ručnim kotačem                                                                                                                                     |
| Priključak           | okretne priрубnice prema EN1092-1                                                                                                                                      |
| Materijali           | Kućište Nehrđajući čelik 1.4404 polirano, Kugla Nehrđajući čelik 1.4404, Kuglasto brtvljenje MPTFE, Brtva vretena PTFE, O-prsten EPDM, Prijenosnik Aluminijско kućište |
| Područje primjene    | Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.                                                                  |
| Temperatura medija   | -45...+150°C                                                                                                                                                           |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u kruti cjevovodni sustav                                                                                                                                     |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                                                                                                            |
| Specijalna izvedba   | Prijenosnik s uređajem za zatvaranje                                                                                                                                   |
| Odobrenja            | Tvornički certifikat 3.1<br>ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db                                                                                      |

### Dimenzije

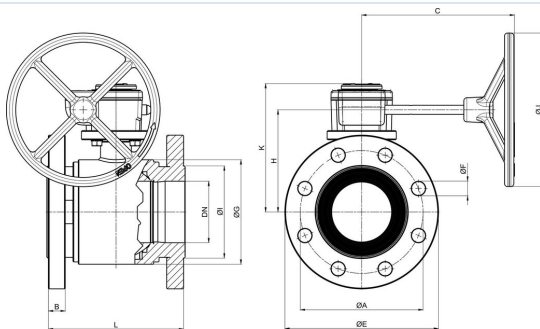

| Nazivni promjer DN[mm]                                    | Prirubnica prema EN1092-1 | maks. Radni tlak [bar] | A   | B  | C   | ØE  | F       | ØG  | H   | ØI  | ØJ  | L   | K     | Kv vrijednost [m <sup>3</sup> /h] | Težina [cca. kg] | Tip              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 80                                                        | PN16/PN40                 | 16                     | 160 | 18 | 199 | 200 | 8 x Ø18 | 136 | 133 | 120 | 200 | 180 | 167,5 | 770                               | -                | BA895-80-GLD-A3C |
| 2531.V90-QM117 2531.V90-QM119 2952.V90-QM16 2952.V90-QM25 |                           |                        |     |    |     |     |         |     |     |     |     |     |       |                                   |                  |                  |

Slike nisu obvezujuće Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Ostali asortiman - A02 / Ostali asortiman - A02 / [BA895-80-GLD-A3C] BA895-80-GLD-A3C

