


## Prirobnični krogelni ventil iz nerjavnega jekla Tip BA895-GLD



|                    |                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija       | Krogelni ventil s plavajočo kroglo s polnim prehodom, polni prehod                                                                                             |
| Aktiviranje        | ročni pogon z gonilom                                                                                                                                          |
| Priključek         | vrtljive prirobnice v skladu z EN1092-1                                                                                                                        |
| Materiali          | Ohišje Nerjavno jeklo 1.4404 polirano, Krogla Nerjavno jeklo 1.4404, kroglično tesnilo MPTFE, Tesnilo vretena PTFE, O-tesnilo EPDM, Gonilo Aluminijasto ohišje |
| Področje uporabe   | Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.                                                            |
| Temperatura medija | -45...+150°C                                                                                                                                                   |
| Način pritrditve   | Vgradnja v tog cevovodni sistem                                                                                                                                |
| Položaj vgradnje   | poljubno                                                                                                                                                       |
| Posebna izvedba    | Gonilo z zaporno napravo                                                                                                                                       |
| Odobritve          | Tovarniško potrdilo 3.1<br>ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db                                                                               |

### Dimenzije

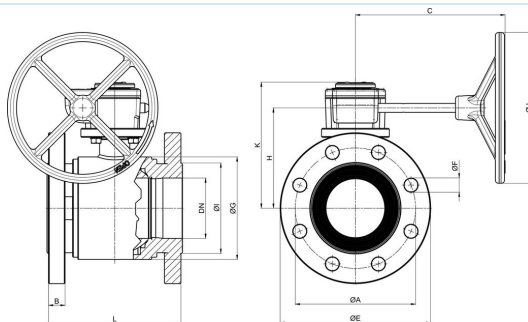

| Nazivni premer DN[mm]                                     | Prirobnica v skladu z EN1092-1 | maks. Obratovalni tlak [bar] | A   | B  | C   | ØE  | F       | ØG  | H   | ØI  | ØJ  | L   | K     | Kv-vrednost [m <sup>3</sup> /h] | Teža [pribl. kg] | Tip              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 80                                                        | PN16/PN40                      | 16                           | 160 | 18 | 199 | 200 | 8 x Ø18 | 136 | 133 | 120 | 200 | 180 | 167,5 | 770                             | -                | BA895-80-GLD-A3C |
| 2531.V90-QM117 2531.V90-QM119 2952.V90-QM16 2952.V90-QM25 |                                |                              |     |    |     |     |         |     |     |     |     |     |       |                                 |                  |                  |

Slike niso zavezujoče. Prilagajmo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Armature / Krogelne pipe - ročne / Ostali sortiment - A02 / Ostali sortiment - A02 / [BA895-80-GLD-A3C] BA895-80-GLD-A3C

