


## Zawór zwrotny kołnierzowy Seria CH084



|                        |                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja            | Zawór grzybkowy sprężynowany, uszczelnienie metal-metal                                                       |
| Współczynnik przepięku | EN12266-1 Współczynnik przepięku D                                                                            |
| Przylęcze              | Kołnierze DN15...DN400 wg EN1092-1 forma B1, PN40                                                             |
| Długość zabudowy       | zgodnie z EN558-1R1                                                                                           |
| Materiały              | Korpus 1.4408, Części wewnętrzne 1.4571, Sprężyna 1.4401, Uszczelka pokrywy grafitowa                         |
| Temperatura medium     | -10...+400°C                                                                                                  |
| Ciśnienie robocze      | Ciśnienie nominalne wg tabeli                                                                                 |
| Ciśnienie otwarcia     | Ciśnienie różnicowe min. 0,5bar                                                                               |
| Kierunek przepięwu     | w kierunku strzałki swobodny przepięw, w kierunku przeciwnym zablokowany przepięw                             |
| Rodzaj mocowania       | Montaż w sztywnym systemie przewodów                                                                          |
| Pozycja montażowa      | preferowany montaż poziomy, pokrywa musi być skierowana do góry                                               |
| Zakres zastosowania    | Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały. |



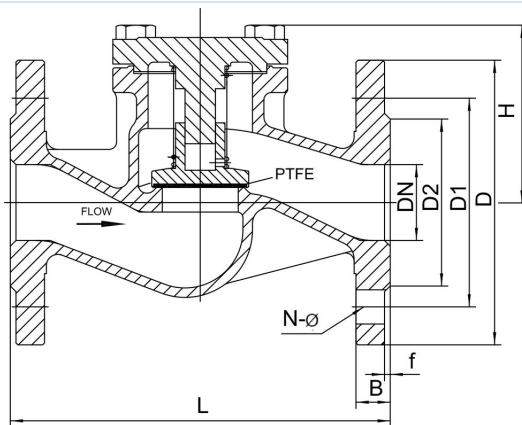

| Średnica nominalna<br>DN [mm] | PN [bar] | B  | D   | D1  | D2  | f | H   | L    | N-Ø      | Masa<br>[ok. kg] | Typ       |
|-------------------------------|----------|----|-----|-----|-----|---|-----|------|----------|------------------|-----------|
| 15                            | 40       | 16 | 95  | 65  | 45  | 2 | 70  | 130  | 4 x Ø14  | 3                | CH084-15  |
| 20                            | 40       | 18 | 105 | 75  | 58  | 2 | 70  | 150  | 4 x Ø14  | 4                | CH084-20  |
| 25                            | 40       | 18 | 115 | 85  | 68  | 2 | 75  | 160  | 4 x Ø14  | 4,5              | CH084-25  |
| 32                            | 40       | 18 | 140 | 100 | 78  | 2 | 75  | 180  | 4 x Ø18  | 6                | CH084-32  |
| 40                            | 40       | 18 | 150 | 110 | 88  | 3 | 95  | 200  | 4 x Ø18  | 8                | CH084-40  |
| 50                            | 40       | 20 | 165 | 125 | 102 | 3 | 95  | 230  | 4 x Ø18  | 10,5             | CH084-50  |
| 65                            | 40       | 22 | 185 | 145 | 122 | 3 | 110 | 290  | 8 x Ø18  | 16               | CH084-65  |
| 80                            | 40       | 24 | 200 | 160 | 138 | 3 | 125 | 310  | 8 x Ø18  | 21               | CH084-80  |
| 100                           | 40       | 24 | 235 | 190 | 162 | 3 | 145 | 350  | 8 x Ø22  | 35               | CH084-100 |
| 125                           | 40       | 26 | 270 | 220 | 188 | 3 | 180 | 400  | 8 x Ø26  | 63               | CH084-125 |
| 150                           | 40       | 28 | 300 | 250 | 218 | 3 | 210 | 480  | 8 x Ø26  | 74               | CH084-150 |
| 200                           | 40       | 34 | 375 | 320 | 285 | 3 | 270 | 600  | 12 x Ø30 | 128              | CH084-200 |
| 250                           | 40       | 38 | 450 | 385 | 345 | 3 | 320 | 730  | 12 x Ø33 | 181              | CH084-250 |
| 300                           | 40       | 42 | 515 | 450 | 410 | 4 | 360 | 850  | 16 x Ø33 | -                | CH084-300 |
| 350                           | 40       | 46 | 580 | 510 | 465 | 4 | 440 | 980  | 16 x Ø36 | -                | CH084-350 |
| 400                           | 40       | 50 | 660 | 585 | 535 | 4 | 485 | 1100 | 16 x Ø39 | -                | CH084-400 |

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt / Pozostały asortyment - A07 / Rückschlagventil Serie CH084

Wersja 5

234720 / Utworzono 2026/37 PL

+48 22 3970755 0  
poland@stasto.eu  
© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl  
Otwórz serię online  
Strona 2 / 2

