

Partnership. With Guarantee.

Kulový kohout z mosazi
Série BA943

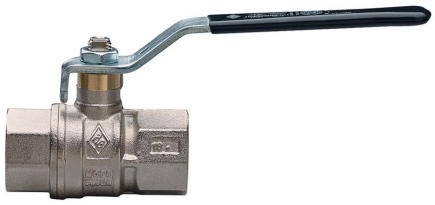


Konstrukční provedení	Kulový kohout s plovoucí koulí, plný průtok
Připojení	RP1/4"...RP2" podle ISO7/1
Materiály	Těleso mosaz CW617N poniklované, Koule mosaz CW617N tvrdě chromovaná, Kulové těsnění PTFE, Těsnění vřetena PTFE/NBR, Ruční páka ocelová s plastovým povlakem
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Oblast použití	Plyny a kapaliny skupiny 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-20...+160°C
Provozní tlak	Jmenovitý tlak podle tabulky pro provozní teploty do 80°C. Přípustný provozní tlak pro vyšší teploty viz tlakově-teplotní diagramm.
Ovládání	otočením ruční páky o 90°

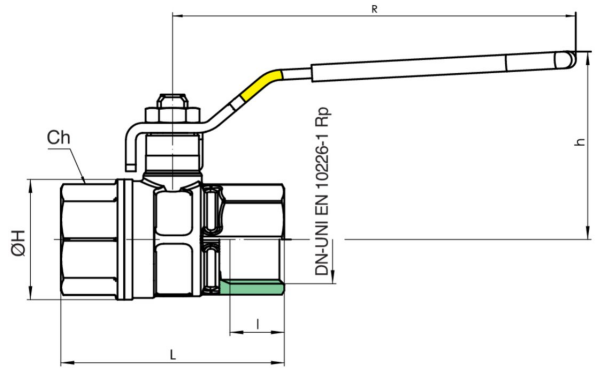

D	Jmenovitá světlost DN[mm]	CH	h	ØH	l	L	R	Hodnota Kv [m³/h]	PN [bar]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
RP1/2"	15	25	45	30	15	59	96	16,3	50	0,18	BA943-12-L
RP3/4"	20	31	56,5	36	16,3	67	121	29,5	40	0,31	BA943-34-L
RP1"	25	38	59	43,5	19,1	81,5	121	43	40	0,47	BA943-10-L
RP11/4"	32	48	72,5	53	21,4	94	151	89	40	0,80	BA943-114-L
RP11/2"	40	54	78,5	65	21,4	102,5	151	230	40	1,10	BA943-112-L
RP2"	50	67	91,5	80	25,7	123	160	265	40	1,83	BA943-20-L

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tlakově-teplotní diagram

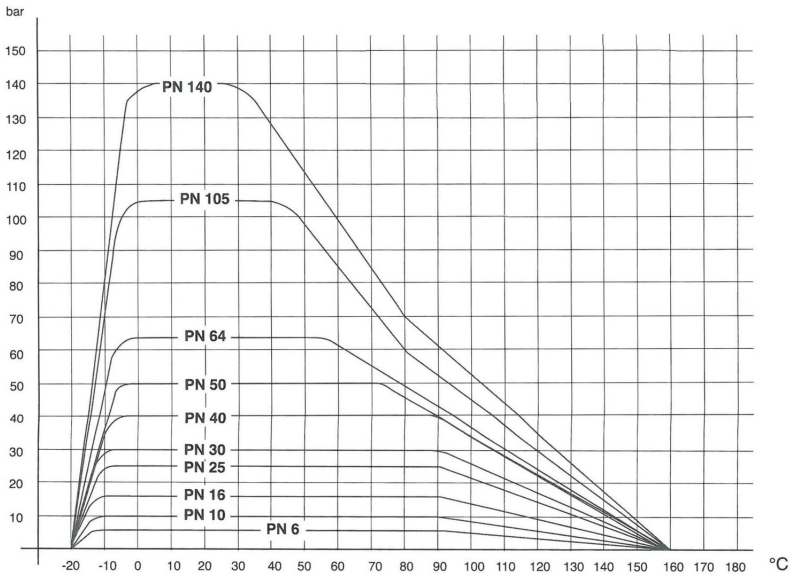

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG