

STASTO
Partnership. With Guarantee.

Kugleventil af messing
Serie BA943

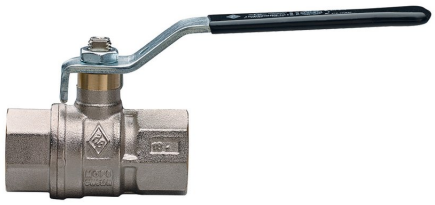


Konstruktionstype	Gennemgangshane med flydende kugle, fuldt gennemløb
Tilslutning	RP1/4"...RP2" iht. ISO7/1
Materialer	Hus messing CW617N forniklet, Kugle messing CW617N hårdforkromet, Kugletætning PTFE, Spindeltætning PTFE/NBR, Håndgreb stål plastbelagt
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Anvendelsesområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-20...+160°C
Driftstryk	Nominelt tryk i henhold til tabel for driftstemperaturer op til 80°C. Tilladt driftstryk ved højere temperaturer, se tryk-temperaturdiagrammet.
Aktivering	ved 90° drejning af håndgrebet

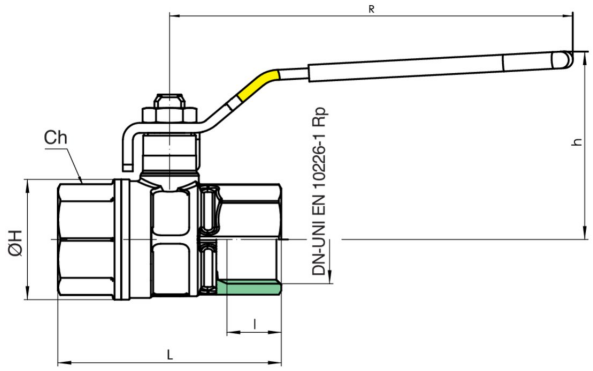

D	Nominel diameter DN[mm]	CH	h	ØH	l	L	R	Kv-værdi [m³/h]	PN [bar]	Vægt [ca. kg]	Type
RP1/2"	15	25	45	30	15	59	96	16,3	50	0,18	BA943-12-L
RP3/4"	20	31	56,5	36	16,3	67	121	29,5	40	0,31	BA943-34-L
RP1"	25	38	59	43,5	19,1	81,5	121	43	40	0,47	BA943-10-L
RP11/4"	32	48	72,5	53	21,4	94	151	89	40	0,80	BA943-114-L
RP11/2"	40	54	78,5	65	21,4	102,5	151	230	40	1,10	BA943-112-L
RP2"	50	67	91,5	80	25,7	123	160	265	40	1,83	BA943-20-L

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tryk-temperatur-diagramm

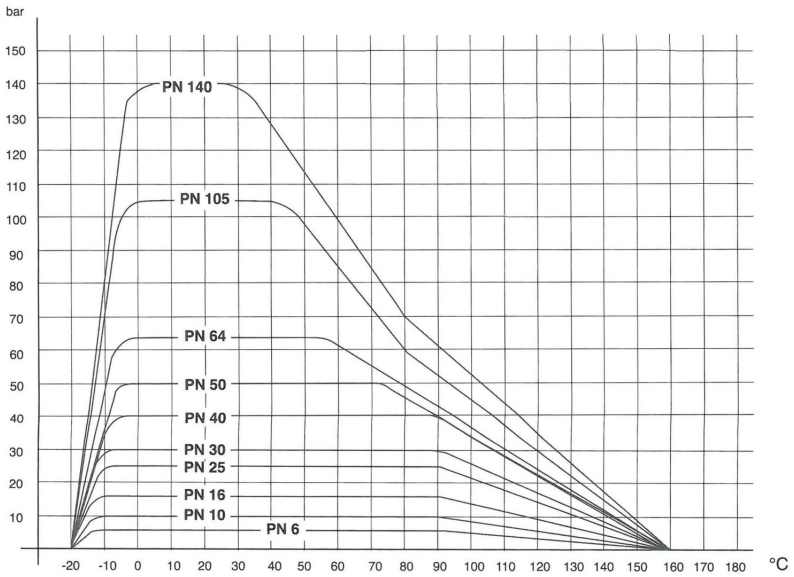

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG