

Partnership. With Guarantee.

Kugelhahn aus Messing
Serie BA943

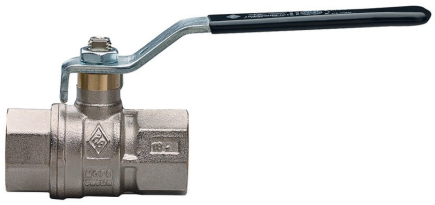


Bauart	Durchgangshahn mit schwimmender Kugel, voller Durchgang
Anschluss	RP1/4"...RP2" nach ISO7/1
Werkstoffe	Gehäuse Messing CW617N vernickelt, Kugel Messing CW617N hartverchromt, Kugeldichtung PTFE, Spindeldichtung PTFE/NBR, Handhebel Stahl plastifiziert
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Einsatzbereich	Gase und Flüssigkeiten der Gruppe 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumstemperatur	-20...+160°C
Betriebsdruck	Nenndruck laut Tabelle für Betriebstemperaturen bis 80°C. Zulässiger Betriebsdruck für höhere Temperaturen siehe Druck-Temperaturdiagramm.
Betätigung	durch 90° Drehung des Handhebel

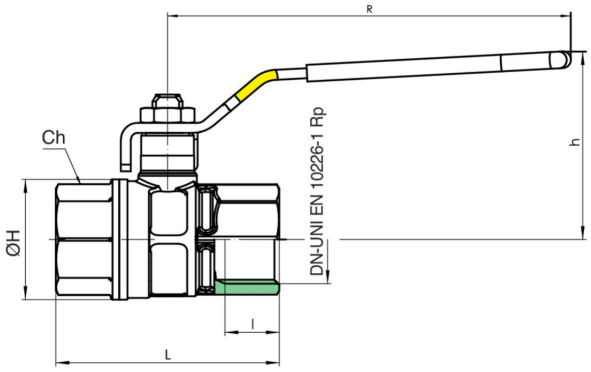

D	Nennweite DN[mm]	CH	h	ØH	l	L	R	Kv-Wert [m³/h]	PN [bar]	Gewicht [ca. kg]	Typ
RP1/2"	15	25	45	30	15	59	96	16,3	50	0,18	BA943-12-L
RP3/4"	20	31	56,5	36	16,3	67	121	29,5	40	0,31	BA943-34-L
RP1"	25	38	59	43,5	19,1	81,5	121	43	40	0,47	BA943-10-L
RP11/4"	32	48	72,5	53	21,4	94	151	89	40	0,80	BA943-114-L
RP11/2"	40	54	78,5	65	21,4	102,5	151	230	40	1,10	BA943-112-L
RP2"	50	67	91,5	80	25,7	123	160	265	40	1,83	BA943-20-L

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Druck-Temperatur-Diagramm

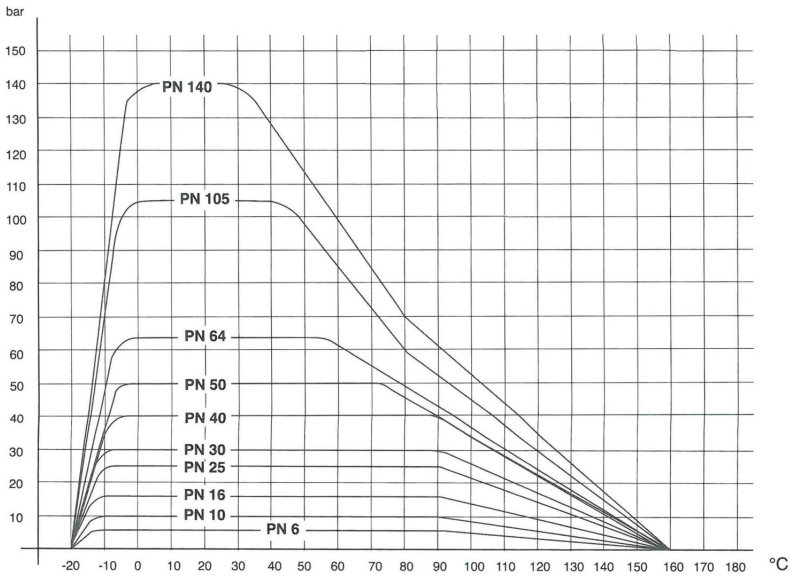

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG