

Partnership. With Guarantee.

Válvula de bola de latón
Serie BA943

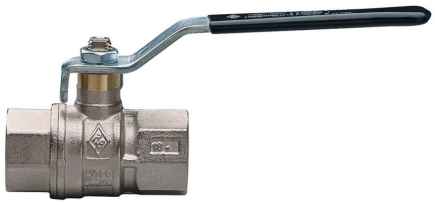


Tipo de construcción	Válvula de bola de paso con bola flotante, paso total
Conexión	RP1/4"...RP2" según ISO7/1
Materiales	Cuerpo de latón CW617N niquelado, Bola de latón CW617N cromada dura, Junta esférica PTFE, Sello del husillo PTFE/NBR, Palanca manual de acero plastificado
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Campo de aplicación	Gases y líquidos del grupo 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-20...+160°C
Presión de funcionamiento	Presión nominal según tabla para temperaturas de funcionamiento hasta 80°C. Presión de funcionamiento admisible para temperaturas más altas: véase el diagrama presión-temperatura.
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual

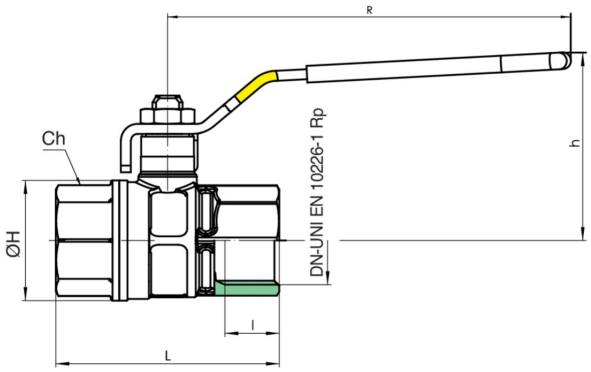

D	Diámetro nominal DN[mm]	CH	h	ØH	l	L	R	Valor Kv [m³/h]	PN [bar]	Peso [aprox. kg]	Tipo
RP1/2"	15	25	45	30	15	59	96	16,3	50	0,18	BA943-12-L
RP3/4"	20	31	56,5	36	16,3	67	121	29,5	40	0,31	BA943-34-L
RP1"	25	38	59	43,5	19,1	81,5	121	43	40	0,47	BA943-10-L
RP11/4"	32	48	72,5	53	21,4	94	151	89	40	0,80	BA943-114-L
RP11/2"	40	54	78,5	65	21,4	102,5	151	230	40	1,10	BA943-112-L
RP2"	50	67	91,5	80	25,7	123	160	265	40	1,83	BA943-20-L

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagrama presión-temperatura

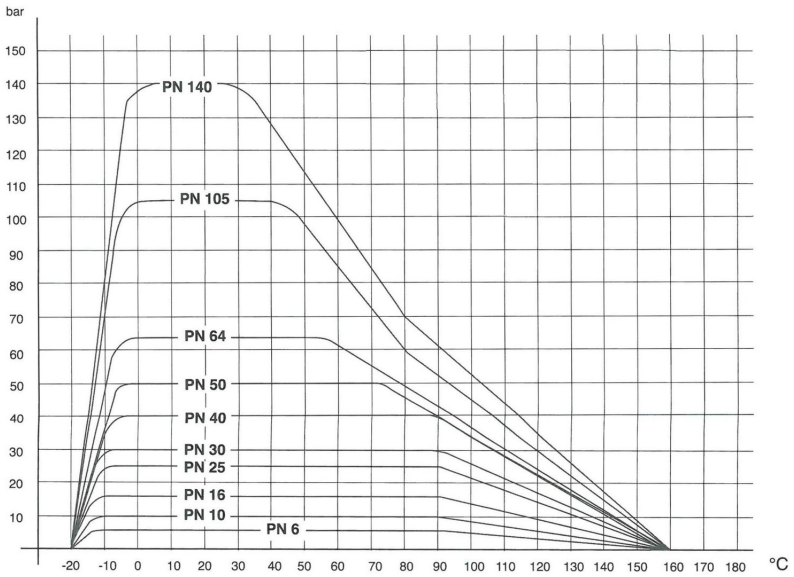

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG