

Partnership. With Guarantee.

Robinet à boisseau sphérique en laiton
Série BA943

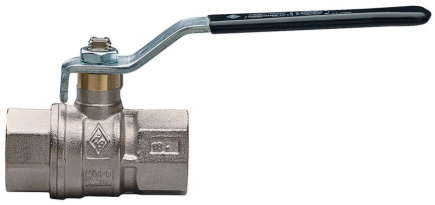


Type de construction	Robinet à boisseau sphérique à bille flottante, passage intégrale
Raccordement	RP1/4"...RP2" selon ISO7/1
Matériaux	Corps en laiton CW617N nickelé, Bille en laiton CW617N chromée dure, Joint à bille PTFE, Garniture d'étanchéité de tige PTFE/NBR, Levier manuel en acier plastifié
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Domaine d'application	Gaz et liquides du groupe 2 conformément à la PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-20...+160°C
Pression de service	Pression nominale selon le tableau pour des températures de service jusqu'à 80°C. Pression de service admissible pour des températures plus élevées, voir le diagramme pression-température.
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel

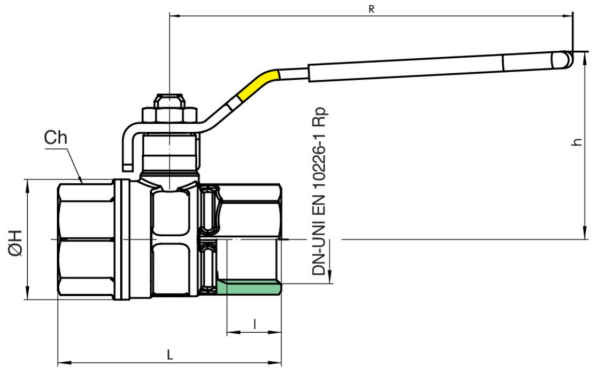

D	Diamètre nominal DN[mm]	CH	h	ØH	l	L	R	Valeur Kv [m³/h]	PN [bar]	Poids [env. kg]	Type
RP1/2"	15	25	45	30	15	59	96	16,3	50	0,18	BA943-12-L
RP3/4"	20	31	56,5	36	16,3	67	121	29,5	40	0,31	BA943-34-L
RP1"	25	38	59	43,5	19,1	81,5	121	43	40	0,47	BA943-10-L
RP11/4"	32	48	72,5	53	21,4	94	151	89	40	0,80	BA943-114-L
RP11/2"	40	54	78,5	65	21,4	102,5	151	230	40	1,10	BA943-112-L
RP2"	50	67	91,5	80	25,7	123	160	265	40	1,83	BA943-20-L

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagramme pression-température

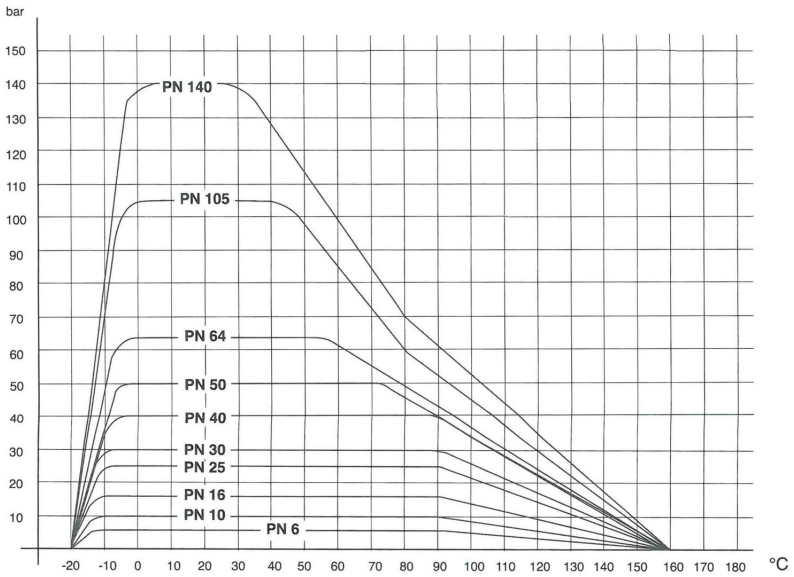

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG