

Partnership. With Guarantee.

Sárgaréz golyóscsap
Sorozat BA943

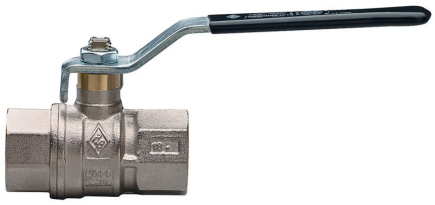


Kivitel	Átmenő golyóscsap úszó golyóval, teljes átömlés
Csatlakozás	RP1/4"...RP2" ISO7/1 szerint
Anyagok	Ház sárgaréz CW617N, nikkelezett, CW617N sárgaréz golyó keménykrómozott, PTFE golyóstömítés, Orsótömítés PTFE/NBR, Kézikar acél, műanyag bevonattal
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Alkalmazási terület	A PED 2014/68/EU szerint a 2. csoportba tartozó gázok és folyadékok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-20...+160°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás a táblázat szerint 80°C-ig terjedő üzemi hőmérsékletekhez. Megengedett üzemi nyomás magasabb hőmérsékletekhez lásd a nyomás–hőmérséklet diagramot.
Működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával

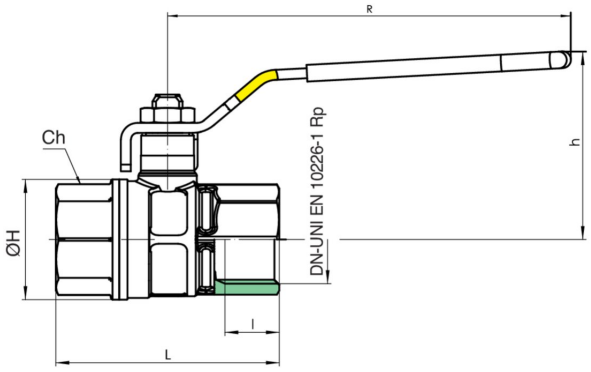

D	Névleges átmérő DN[mm]	CH	h	ØH	l	L	R	Kv-érték [m³/h]	PN [bar]	Tömeg [kb. kg]	Típus
RP1/2"	15	25	45	30	15	59	96	16,3	50	0,18	BA943-12-L
RP3/4"	20	31	56,5	36	16,3	67	121	29,5	40	0,31	BA943-34-L
RP1"	25	38	59	43,5	19,1	81,5	121	43	40	0,47	BA943-10-L
RP11/4"	32	48	72,5	53	21,4	94	151	89	40	0,80	BA943-114-L
RP11/2"	40	54	78,5	65	21,4	102,5	151	230	40	1,10	BA943-112-L
RP2"	50	67	91,5	80	25,7	123	160	265	40	1,83	BA943-20-L

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Nyomás-hőmérséklet diagramm

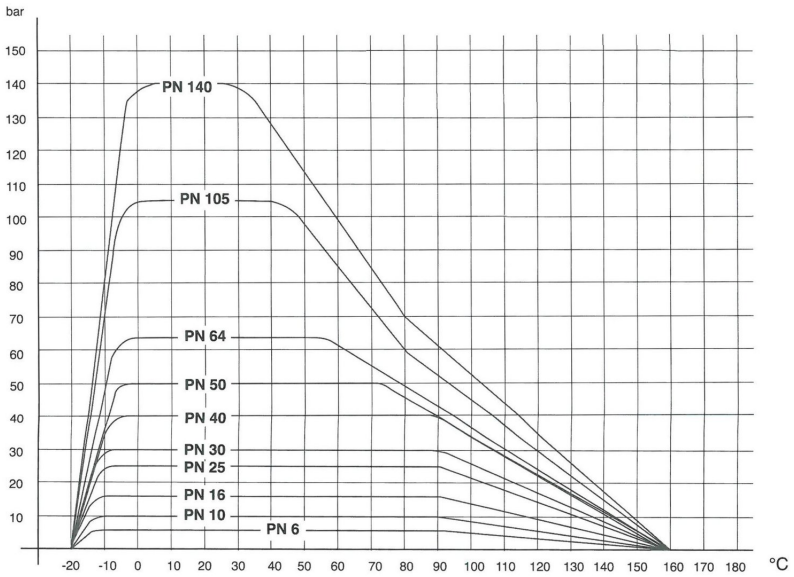

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.