

STASTO
Partnership. With Guarantee.

Valvola a sfera in ottone
Serie BA943

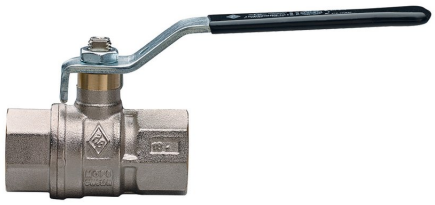


Tipo di costruzione	Valvola a sfera a passaggio totale con sfera flottante, passaggio totale
Connessione	RP1/4"...RP2" secondo ISO7/1
Materiali	Corpo in ottone CW617N nichelato, Sfera in ottone CW617N cromata dura, Tenuta a sfera PTFE, Tenuta stelo PTFE/NBR, Leva manuale in acciaio plastificato
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Campo di impiego	Gas e liquidi del gruppo 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-20...+160°C
Pressione di esercizio	Pressione nominale secondo tabella per temperature di esercizio fino a 80°C. Pressione di esercizio ammessa per temperature più elevate vedi diagramma pressione-temperatura.
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale

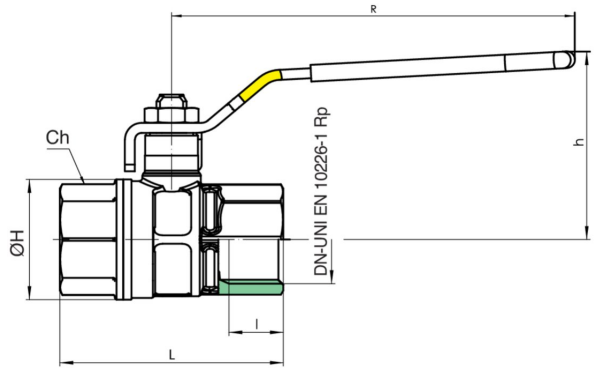

D	Diametro nominale DN[mm]	CH	h	ØH	l	L	R	Valore Kv [m³/h]	PN [bar]	Peso [circa kg]	Tipo
RP1/2"	15	25	45	30	15	59	96	16,3	50	0,18	BA943-12-L
RP3/4"	20	31	56,5	36	16,3	67	121	29,5	40	0,31	BA943-34-L
RP1"	25	38	59	43,5	19,1	81,5	121	43	40	0,47	BA943-10-L
RP11/4"	32	48	72,5	53	21,4	94	151	89	40	0,80	BA943-114-L
RP11/2"	40	54	78,5	65	21,4	102,5	151	230	40	1,10	BA943-112-L
RP2"	50	67	91,5	80	25,7	123	160	265	40	1,83	BA943-20-L

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagramma pressione-temperatura

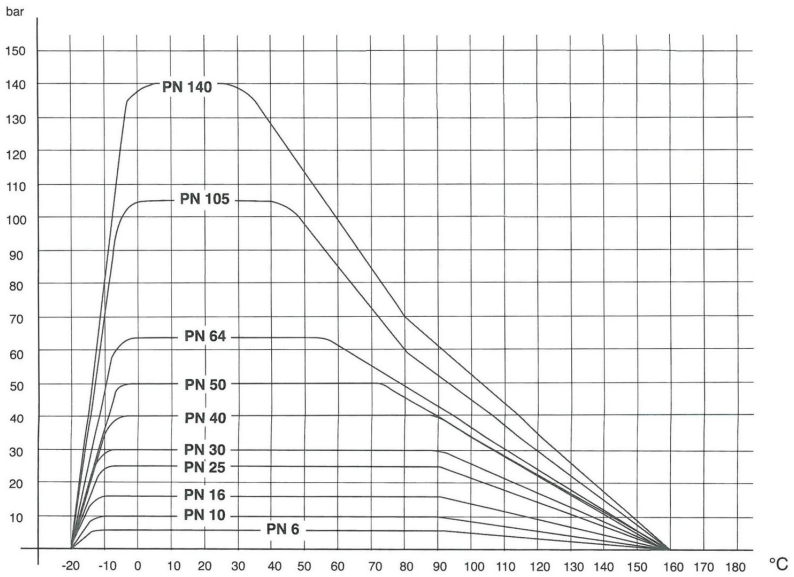

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG