

Partnership. With Guarantee.

Zawór kulowy z mosiądzu
Seria BA943

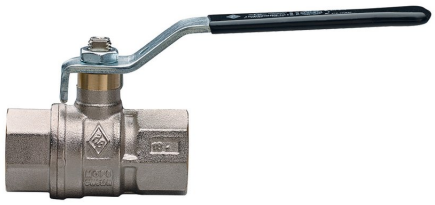


Konstrukcja	Zawór kulowy przelotowy z pływającą kulą, pełny przelot
Przyłącze	RP1/4"...RP2" wg ISO7/1
Materiały	Korpus mosiądz CW617N niklowany, Kula mosiężna CW617N twardo chromowana, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie trzpienia PTFE/NBR, Dźwignia ręczna stal powlekana tworzywem sztucznym
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Zakres zastosowania	Gazy i ciecze z grupy 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-20...+160°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne wg tabeli dla temperatur roboczych do 80°C. Dopuszczalne ciśnienie robocze dla wyższych temperatur patrz wykres ciśnienie-temperatura.
Uruchamianie	poprzez obrót dźwigni ręcznej o 90°

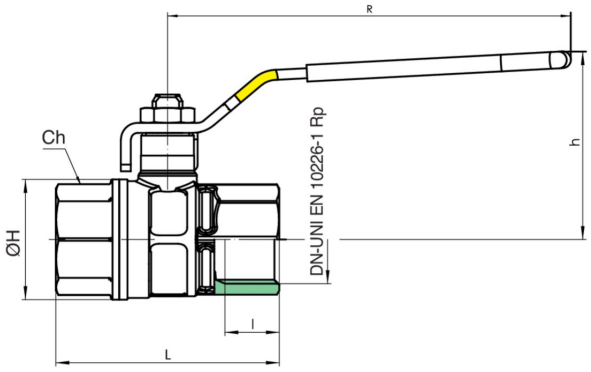

D	Średnica nominalna DN[mm]	CH	h	ØH	l	L	R	Wartość Kv [m³/h]	PN [bar]	Masa [ok. kg]	Typ
RP1/2"	15	25	45	30	15	59	96	16,3	50	0,18	BA943-12-L
RP3/4"	20	31	56,5	36	16,3	67	121	29,5	40	0,31	BA943-34-L
RP1"	25	38	59	43,5	19,1	81,5	121	43	40	0,47	BA943-10-L
RP11/4"	32	48	72,5	53	21,4	94	151	89	40	0,80	BA943-114-L
RP11/2"	40	54	78,5	65	21,4	102,5	151	230	40	1,10	BA943-112-L
RP2"	50	67	91,5	80	25,7	123	160	265	40	1,83	BA943-20-L

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wykres ciśnienie-temperatura

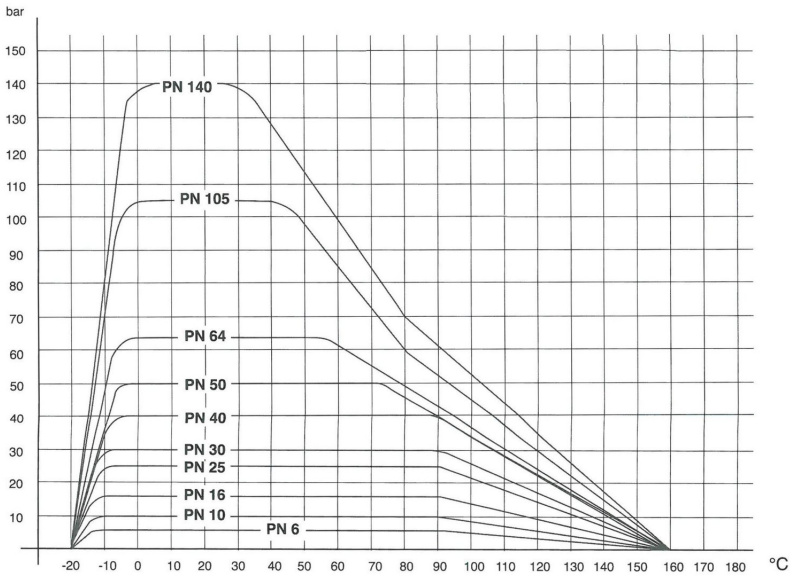

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.